



Мульчер для извлечения биомассы SERRAT состоит из приемного ротора, который поднимает обрезку фруктовых деревьев, виноградников и ветвей во втором роторе для его мульчирования. Он может работать на тракторах мощностью от 80 до 120 л.с. и от 130 до 140 л.с. с коробкой отбора мощности на переднем подъемнике. В случае стандартного трактора с передним отбором мощности можно прицепить трейлер сзади для хранения мульчированного материала. Мульчер с двойным реверсивным гидравлическим питателем (система BRALAKC). Этот мульчер способен мульчировать ветви до 60 мм в диаметре.

Классификация по размеру адаптирована таким образом, что материал может быть непосредственно использован в котле-утилизаторе Biomasse.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- ▶ Трехточечная сцепка, II категории.
- ▶ Шасси из высокопрочной стали.
- ▶ Двойной самоподаватель со системой BRALAKC.
- ▶ 3+4 Приводных ремня ХРС/ХРВ.
- ▶ Ротор RHENDUEL диаметром 350 мм.
- ▶ Тройная цепь для подборщика.
- ▶ Реакция и импульсная турбина с независимой передачей.
- ▶ Пусковая система HIDRAHELP.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Коток регулируемый по высоте.
- ▶ Карданная передача с механической защитой.
- ▶ Включает 6 метров трубы.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.



Реакция и импульсная турбина с независимой передачей



Тройная цепь для подборщика

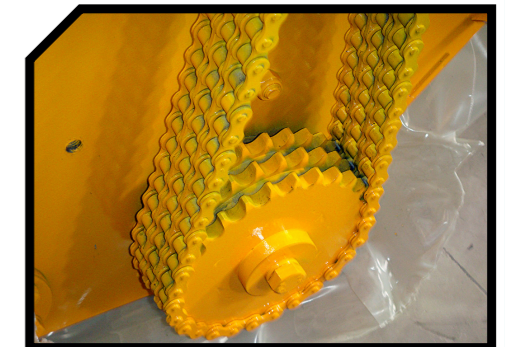

Двойной самоподаватель со системой BRALAKC



Пусковая система HIDRAHELP



МОДЕЛЬ	ММ	кВт-Л.с	RHENDUEL	KG	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	РАЗМЕРЫ						
						A ММ	A in	B ММ	B in	C ММ	C in	
T-1500	1500	59 - 80 88 - 120	4 x 7	1358	3 + 4 ХРС/ХРВ	1860	63"	1255	49"	1180	46"	1000
T-1700	1700	59 - 80 88 - 120	4 x 8	1459	3 + 4 ХРС/ХРВ	2060	81"	1255	49"	1180	46"	1000
T-2000	2000	61 - 80 88 - 120	4 x 10	1616	3 + 4 ХРС/ХРВ	2360	93"	1255	49"	1180	46"	1000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



▶ Разгрузочный желоб

