




Мульчер предназначен для тракторов мощностью от 20 до 40 Л.с. для работ в сельском хозяйстве, для ветвей диаметром до 30 мм.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 4 мм.
- ▶ Трубчатый ротор Ø 350 мм.
- ▶ Обгонная муфта в редукторе.
- ▶ 3 Приводных ремня ХРВ.
- ▶ Кованые молотки SERRAT.
- ▶ Два ряда стальных контролезвия.
- ▶ Система GIROSTOP.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Болтовая башня с 4-мя позициями.
- ▶ ВОМ 540 об/мин.
- ▶ Задний каток с двумя подшипниками.
- ▶ Задний каток регулируемый по высоте Ø 140 мм.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



## Каток

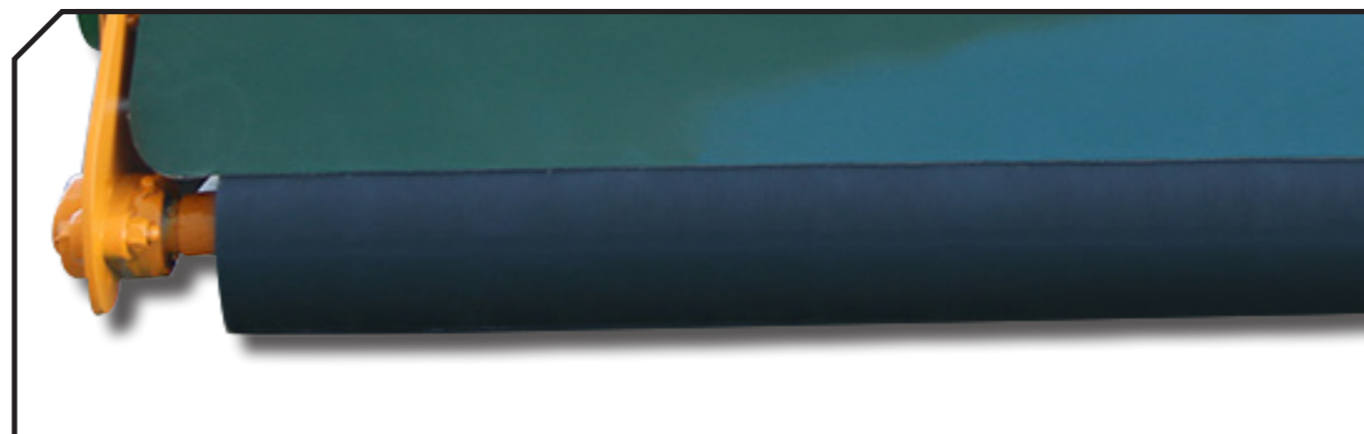

МОДЕЛЬ	мм	кВт-Л.с	KG	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	РАЗМЕРЫ							
					A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in		
T-1200	1200	15 - 20 30 - 40	16	260	3 ХРВ	1276	50"	895	35"	828	33"	540
T-1400	1400	18 - 25 30 - 40	16	275	3 ХРВ	1476	58"	895	35"	828	33"	540
T-1600	1600	26 - 35 30 - 40	20	295	3 ХРВ	1676	66"	895	35"	828	33"	540

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



▶ Задняя защитная резина



▶ Гидравлический сдвиг



▶ Удлиненные салазки

