

serrat

EVOLUTION FIJA CON PORTÓN



Мульчер с молотками, для устранения остатков обрезки диаметром до 80 мм и для ухода за растительным покровом. Идеально подходит для регенерации лугов и пастбищ. Ротор POLSER 450 мм диаметром. Отличные результаты в промышленном озеленении и обслуживании придорожных зон. Его фиксированная конфигурация позволяет выбирать положение редуктора для достижения рабочей зоны и чтобы трансмиссия работала по прямой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- ▶ Ротор POLSER Ø 450 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT.
- ▶ 3 Приводных ремня XPC.
- ▶ Кованые сельскохозяйственные молотки SERRAT.
- ▶ Система GIROSTOP.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Передняя защитная завеса.
- ▶ Система «антипровод» на роторе.
- ▶ Задний каток с двумя подшипниками.
- ▶ Задний каток регулируемый по высоте Ø 180 мм.
- ▶ ВОМ 540 об/мин.
- ▶ Очиститель заднего ролика.
- ▶ Стальные противорезающие лезвия.
- ▶ Гидравлический задний капот с просеивающим устройством.
- ▶ Салазки.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Система «антипровод» на роторе




МОДЕЛЬ	мм	кВт-Л.с	KG	A	B						C	
					A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in		
T-1600	1600	44 - 60 88 - 120	12	612	3 XPC	1790	70"	1180	46"	1000	39"	540
T-1800	1800	48 - 65 88 - 120	16	662	3 XPC	1990	78"	1180	46"	1000	39"	540
T-2000	2000	51 - 70 88 - 120	16	708	3 XPC	2190	86"	1230	48"	1000	39"	540
T-2300	2300	59 - 80 88 - 120	20	812	3 XPC	2490	98"	1230	48"	1000	39"	540

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Обгонная муфта

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

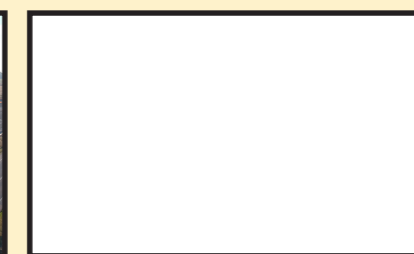

Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.