



Мульчер с молотками, для устранения остатков обрезки диаметром до 80 мм и ухода за растительным покровом. Идеально подходит для регенерации лугов и пастбищ. Ротор POLSER 450-500 мм диаметром.

Отличные результаты в промышленном озеленении и обслуживании придорожных зон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- ▶ Ротор POLSER Ø 450/500 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT.
- ▶ 3 Приводных ремня ХРС.
- ▶ Кованые сельскохозяйственные молотки SERRAT.
- ▶ Система GIROSTOP.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Передняя защитная завеса.
- ▶ Система «антипровод» на роторе.
- ▶ Задний каток с двумя подшипниками.
- ▶ Задний каток регулируемый по высоте Ø 180 мм (210 мм мин. Т-2300).
- ▶ ВОМ 540 об/мин (1.000 об/мин мин. Т-2500).
- ▶ Очиститель заднего ролика.
- ▶ Стальные противорезающие лезвия.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Система «антипровод» на роторе




| МОДЕЛЬ | мм | кВт-Л.с | KG | РАЗМЕРЫ | | | | | | | | |
|------------|--------|----------------------|----|---------|-------|------|------|------|------|------|-----|------|
| | | | | A мм | A in | B мм | B in | C мм | C in | | | |
| 450 POLSER | T-1400 | 44 - 60 88 - 120 | 12 | 640 | 3 XPC | 1570 | 62" | 1205 | 47" | 950 | 37" | 540 |
| | T-1600 | 48 - 65 88 - 120 | 12 | 678 | 3 XPC | 1790 | 70" | 1205 | 47" | 1040 | 41" | 540 |
| | T-1800 | 51 - 70 88 - 120 | 16 | 730 | 3 XPC | 1990 | 78" | 1205 | 47" | 1040 | 41" | 540 |
| | T-2000 | 55 - 75 88 - 120 | 16 | 782 | 3 XPC | 2190 | 86" | 1205 | 47" | 1040 | 41" | 540 |
| | T-2100 | 59 - 80 88 - 120 | 16 | 802 | 3 XPC | 2290 | 90" | 1205 | 47" | 1040 | 41" | 540 |
| 500 POLSER | T-2300 | 63 - 85 88 - 120 | 20 | 889 | 3 XPC | 2490 | 98" | 1205 | 47" | 1040 | 41" | 540 |
| | T-2500 | 70 - 95 88 - 120 | 20 | 1022 | 3 XPC | 2690 | 106" | 1290 | 51" | 1320 | 52" | 1000 |
| | T-2800 | 74 - 100 88 - 120 | 24 | 1105 | 3 XPC | 2990 | 118" | 1290 | 51" | 1320 | 52" | 1000 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Задние опорные колеса
- ▶ Обгонная муфта



▶ Передние цепи




▶ Удлиненные салазки



▶ Передние опорные колеса




▶ Наклонная боковая защита ремня



▶ Задние подборочные зубья




▶ Гидравлический супер сдвиг V2



▶ ETT



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

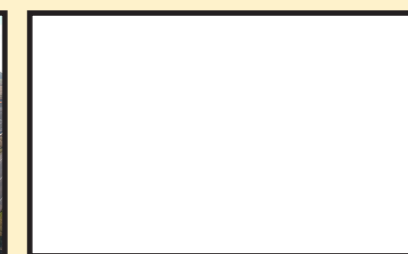

Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.