

serrat

ABATIBLE EVOLUTION

450 POLSER  GIROSTOP  SEKURLAST 



Мульчер задумывался для очень крупных ферм и сельскохозяйственных подрядчиков. Прочная машина, предназначенная для очень интенсивного мульчирования, предназначенная для мульчирования травы в садах, питомниках и парковых хозяйствах, соломы, стеблей кукурузы и на залежных землях. В зависимости от плантации, благодаря нашей гидравлической балке, можно установить различную рабочую ширину от 3,60 до 4 м. Инновационное и практичное устройство для открытия и закрытия роторов оснащено специальными сцепными устройствами и предохранительными клапанами для транспортировки. Мульчирующий ротор диаметром 480 мм обеспечивает максимальную производительность. Тяжелая стальная балка образует фиксированную точку выравнивания, относительно которой две конструкции ротора могут подниматься и опускаться, два ротора перекрываются и могут работать независимо друг от друга. Это также дает лучшую видимость пользователям по всей рабочей ширине. Внутренняя ременная передача позволяет нам приблизиться к боковым краям как можно ближе к ногам деревьев.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- ▶ Ротор POLSER Ø 450 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT с обгонная муфта.
- ▶ 3 Приводных ремня XPC в двух сторон.
- ▶ Кованые сельскохозяйственные молотки SERRAT.
- ▶ Система GIROSTOP.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Передняя защитная завеса.
- ▶ Система «антипровод» на роторе.
- ▶ Задний каток с двумя подшипниками.
- ▶ Задний каток регулируемый по высоте Ø 210 мм.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Гидравлическое складывание.
- ▶ Возможность реверсивного агрегатирования к трактору.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Возможность реверсивного агрегатирования к трактору



Гидравлическое складывание




МОДЕЛЬ					КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ							
						A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in	
T-3600	3600	74 - 100 104 - 140	16 + 16	1742	2 x 3 XPC	3700	146"	2085	82"	1220	48"	1000
T-4000	4000	74 - 100 104 - 140	20 + 20	1845	2 x 3 XPC	4100	161"	2085	82"	1220	48"	1000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



▶ Реверсивное агрегатирование к трактору

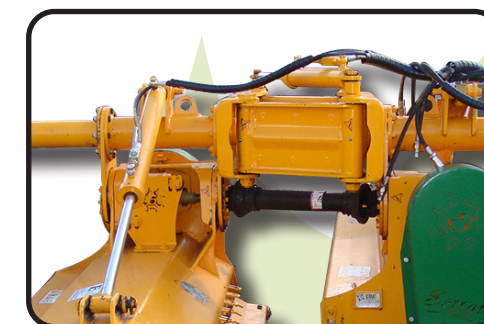


▶ С расширенной системой мы увеличим вес до 140 кг



▶ Задние подборочные зубья

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.