

serrat

**ABATIBLE
PRO +**

550 POLSER  GIROSTOP  SEKURLAST



Мощный мульчер с высоким корпусом, разработанный для крупных хозяйств и сельскохозяйственных подрядчиков. Прочная машина, предназначенная для интенсивного мульчирования травы в садах, питомниках и парковых хозяйствах, для мульчирования соломы, стеблей кукурузы и т.д. В зависимости от размера плантаций, при гидравлическом складывании, можно достичь различной рабочей ширины от 3,80 до 6,30 м. Инновационное и практичное устройство

для поднятия и опускания роторов оснащено специальными сцепными устройствами и предохранительными клапанами для транспортировки. Мульчирующий ротор диаметром 550 мм обеспечивает максимальную производительность. Тяжелая стальная балка образует фиксированную точку выравнивания, относительно которой две конструкции ротора могут подниматься и опускаться, два ротора перекрываются и могут работать независимо друг от друга. Это также дает лучшую видимость пользователям по всей рабочей ширине. Ременная передача остаётся защищённой, так как находится со внутренней стороны комплекса, что позволяет нам без проблем приблизиться к краю мульчера как можно ближе к деревьям и к краю поля.







ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- ▶ Ротор POLSER Ø 550 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT с обгонная муфта.
- ▶ 4 Приводных ремня XPC в двух сторон.
- ▶ Кованые сельскохозяйственные молотки SERRAT.
- ▶ Система GIROSTOP.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Передняя защитная завеса.
- ▶ Система «антипровод» на роторе.
- ▶ Задний каток с двумя подшипниками.
- ▶ Задний каток регулируемый по высоте Ø 280 мм.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Гидравлическое складывание.
- ▶ Возможность реверсивного агрегатирования к трактору.
- ▶ Задняя защитная резиновая шторка.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Гидравлическое складывание
Возможность реверсивного
агрегатирования к трактору



МОДЕЛЬ	 мм	 кВт-Л.с		 КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ								
					A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in		
T-3800	3800	92 - 125 164 - 220	16 + 16	2574	2 x 4 XPC	3936	155"	2235	88"	1595	63"	1000
T-4000	4000	99 - 135 164 - 220	20 + 20	2650	2 x 4 XPC	4174	164"	2235	88"	1595	63"	1000
T-4800	4800	112 - 150 164 - 220	24 + 24	2900	2 x 4 XPC	4936	194"	2235	88"	1595	63"	1000
T-5400	5400	125 - 170 164 - 220	24 + 24	3063	2 x 4 XPC	5536	218"	2235	88"	1595	63"	1000
T-6300	6300	147 - 200 164 - 220	28 + 28	3334	2 x 4 XPC	6436	253"	2235	88"	1595	63"	1000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

▶ Вертикальная ножка



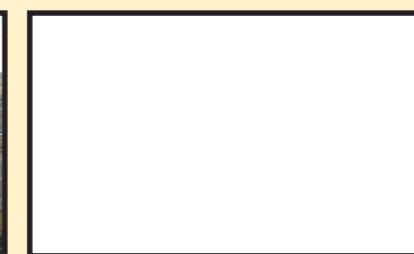
▶ Реверсивное агрегатирование к трактору



▶ Гидравлические системы безопасности для транспорта

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.