

serrat

ABATIBLE SUPER +

HIDRAHELP POLSER 650 GIROSTOP SEKURLAST



Мощный мульчер с высоким кузовом, разработанный для очень крупных ферм и сельскохозяйственных подрядчиков. Прочная машина, предназначенная для очень интенсивного мульчирования, предназначенная для мульчирования травы в садах, питомниках и парковых хозяйствах, соломы, стеблей кукурузы и на залежных землях. В зависимости от плантации, благодаря нашей гидравлической балке, можно установить различную рабочую ширину от 3,80

до 7,30 м. Инновационное и практичное устройство для открытия и закрытия роторов оснащено специальными сцепными устройствами и предохранительными клапанами для транспортировки. Мульчирующий ротор диаметром 550 мм обеспечивает максимальную производительность. Тяжелая стальная балка образует фиксированную точку выравнивания, относительно которой две конструкции ротора могут подниматься и опускаться, два ротора перекрываются и могут работать независимо друг от друга. Это также дает лучшую видимость пользователям по всей рабочей ширине. Внутренняя ременная передача позволяет нам приблизиться к боковым краям как можно ближе к ногам деревьев и к краю поля.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- ▶ Ротор POLSER Ø 650 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT с обгонная муфта.
- ▶ 2 x 5 Приводных ремня XPC.
- ▶ HIDRAHELP - это гидравлическая система стартера.
- ▶ Кованые сельскохозяйственные молотки SERRAT.
- ▶ Молотки гарантированы от поломки.
- ▶ Система GIROSTOP.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Передняя защитная завеса.
- ▶ Система «антипровод» на роторе.
- ▶ Задний каток с двумя подшипниками.
- ▶ Задний каток регулируемый по высоте Ø 325 мм.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Гидравлическое складывание.
- ▶ Реверсивный.
- ▶ Задняя защитная резиновая шторка.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.

Гидравлическое складывание




Возможность реверсивного агрегатирования к трактору



МОДЕЛЬ	мм	кВт-Л.с	KG	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	РАЗМЕРЫ							
					A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in		
T-6300	6300	186 - 250 298 - 400	64 + 64	5270	2 x 5 XPC	6450	254"	2860	113"	2030	80"	1000
T-7300	7300	186 - 250 298 - 400	64 + 64	5646	2 x 5 XPC	7450	293"	2860	113"	2030	80"	1000

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

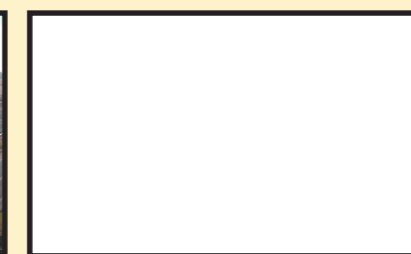

Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.