



Мощный мульчер с высоким кузовом, разработанный для очень крупных ферм и сельскохозяйственных подрядчиков. Прочная машина, предназначенная для очень интенсивного мульчирования, предназначенная для мульчирования травы при обслуживании парка, соломы, стеблей кукурузы и на залежных землях. Композиция для больших тракторов, достигающих рабочей ширины 10 метров, с фронтальной машиной 2,80 м рабочей ширины, позволяющей не наступать на материал для мульчирования. Инновационное и практичное устройство для открытия и закрытия роторов оснащено специальными сцепными устройствами и предохранительными клапанами для транспортировки. Мульчирующий ротор диаметром 600 мм обеспечивает максимальную производительность. Тяжелая стальная балка образует фиксированную точку выравнивания, относительно которой две конструкции ротора могут подниматься и опускаться, причем два ротора могут работать независимо друг от друга. Это также дает лучшую видимость пользователям по всей рабочей ширине. Внутренняя коробка передач позволяет нам приблизиться к боковым краям как можно ближе к ногам деревьев и к краю поля.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 8 мм.
- ▶ Ротор POLSER Ø 600 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT.
- ▶ Передняя машинная трансмиссия 4 ремнями XPC.
- ▶ Кованые сельскохозяйственные молотки SERRAT.
- ▶ Система GIROSTOP.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Передняя защитная завеса.
- ▶ Система «антипровод» на роторе.
- ▶ Задний каток с двумя подшипниками.
- ▶ Задний каток регулируемый по высоте.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Гидравлическое складывание.
- ▶ HIDRAHELP.
- ▶ Задний каток 280 мм.
- ▶ Обгонная муфта.
- ▶ Задняя машина с прямым карданом.
- ▶ Композиция двух машин.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



## Система против наматывания проволоки



## Hidrahelp



## Гидравлическое складывание




## МОДЕЛЬ

| МОДЕЛЬ         | мм   | кВт-Л.с                | mm     | KG   | КОЛИЧЕСТВО<br>РЕМНЕЙ |         |         |         |         |         |         |      |
|----------------|------|------------------------|--------|------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|                |      |                        |        |      |                      | A<br>мм | A<br>in | B<br>мм | B<br>in | C<br>мм | C<br>in |      |
| T-8400         | 8400 | 224 - 300<br>336 - 450 | 28 x 2 | 4560 | 4 XPC                | 8450    | 333"    | 1300    | 51"     | 1346    | 53"     | 1000 |
| T-9500         | 9500 | 224 - 300<br>336 - 450 | 32 x 2 | 5080 | 4 XPC                | 9642    | 380"    | 1300    | 51"     | 1346    | 53"     | 1000 |
| ФРБС<br>T-3000 | 3000 | 224 - 300<br>336 - 450 | 28     | 1600 | 4 XPC                | 3237    | 127"    | 1470    | 58"     | 1242    | 49"     | 1000 |

ФРБС: Фронтальный мульчер с реверсивным боковым сдвигом.



Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com - comercial@serrat.es

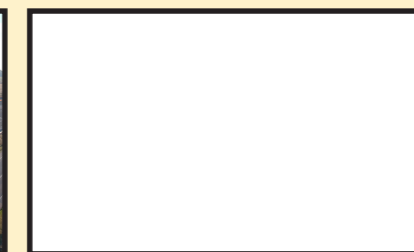

Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.