

serrat

IBP FRONTAL
GIROSTOP > SEKURLAST <



Мульчер предназначен для тракторов от 30 л.с. до 80 л.с. для поддержания растительного покрова и устранения остатков обрезки до 50 мм.


Специальная конфигурация для фронтальных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 6 мм.
- ▶ Трубчатый ротор Ø 400 мм.
- ▶ Обгонная муфта в редукторе.
- ▶ 4 Приводных ремня ХРВ.
- ▶ Молотки SERRAT для травы.
- ▶ Два ряда стальных контрлезвия.
- ▶ Система GIROSTOP.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Задний каток регулируемый по высоте Ø 180 мм.
- ▶ Задний каток с двумя подшипниками.
- ▶ Задняя защитная резиновая шторка.
- ▶ Гидравлический передний капот.
- ▶ ВОМ 540 об/мин.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Задняя защитная резиновая шторка

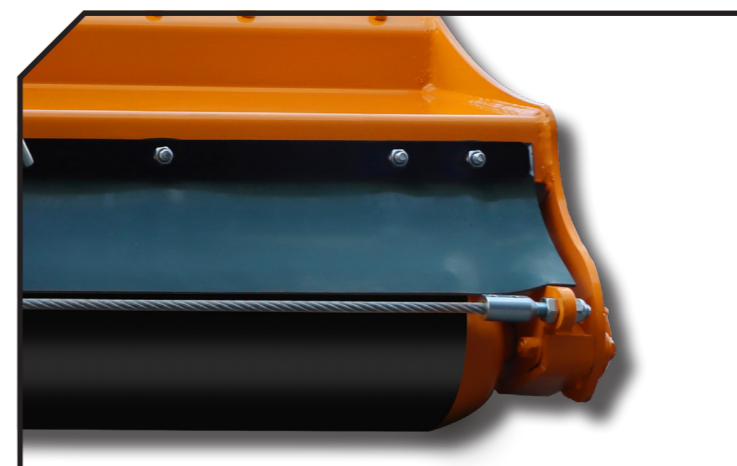

МОДЕЛЬ	ММ	кВт-Л.с	Иконки (трактор, свинья, КГ)	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	Схема (A, B, C)							
					A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in		
T-1300	1300	22 - 30 60 - 80	9	370	4ХРВ	1495	59"	1155	45"	840	33"	540
T-1400	1400	30 - 40 60 - 80	12	397	4ХРВ	1595	63"	1155	45"	840	33"	540
T-1600	1600	37 - 50 60 - 80	12	420	4ХРВ	1795	71"	1155	45"	840	33"	540
T-1800	1800	45 - 60 60 - 80	16	456	4ХРВ	1995	79"	1155	45"	840	33"	540
T-2000	2000	52 - 70 60 - 80	16	480	4ХРВ	2195	79"	1155	45"	840	33"	540


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



- ▶ Конфигурация для радиоуправляемого погрузчика
- ▶ Гидравлический сдвиг
- ▶ Переходная плита

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

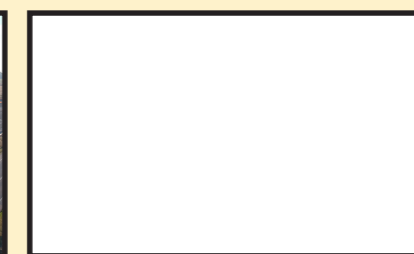

Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.