

serrat

EVOLUTION FRONTAL

450 POLSER  GIROSTOP  SEKURLAST



Мульчер предназначен для тракторов от 60 до 120 л. С. Для поддержания растительного покрова и устранения остатков обрезки до 80 мм. Специальная конфигурация для фронтальных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ







- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- ▶ Ротор POLSER Ø 450 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT.
- ▶ 4 Приводных ремня ХРС.
- ▶ Кованые сельскохозяйственные молотки SERRAT.
- ▶ Два ряда стальных контрлезвия.
- ▶ Система GIROSTOP.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Задний каток регулируемый по высоте Ø 180/210 мм (мин. Т-2000).
- ▶ Задний каток с двумя подшипниками.
- ▶ Задняя защитная резиновая шторка.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Гидравлический сдвиг.
- ▶ Гидравлический передний капот.
- ▶ Длинные салазки.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Система против наматывания проволоки



МОДЕЛЬ

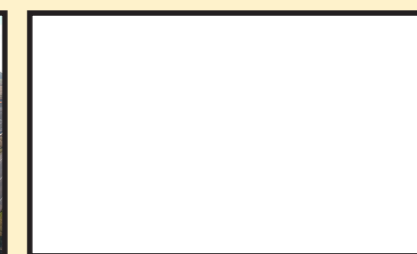
МОДЕЛЬ	 ММ	 кВт-Л.с		 КГ	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ							
						A ММ	A in	B ММ	B in	C ММ	C in	
T-1600	1600	45 - 60 90 - 120	12	720	3 ХРС	1825	72"	1035	41"	995	39"	1.000
T-1800	1800	45 - 60 90 - 120	16	785	3 ХРС	2025	80"	1035	41"	995	39"	1.000
T-2000	2000	45 - 60 90 - 120	16	875	3 ХРС	2225	88"	1055	42"	995	39"	1.000
T-2300	2300	45 - 60 90 - 120	20	1050	3 ХРС	2525	99"	1385	55"	1060	42"	1.000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Обгонная муфта

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.