

serrat

INTERPIQUET

SEKURLAST



Косилка с механическим приводом может использоваться для скашивания деревьев, столбов, защитного барьера и т. Д. Без каких-либо повреждений.

Механическая трансмиссия с коробкой отбора мощности для тракторов от 40 до 100 л.с.

Требуется гидравлическое обслуживание с двойным эффектом для склона и простое обслуживание для гидропневматической подвески.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Трехточечная сцепка, II категории.
- ▶ Ширина резки 1.200 мм.
- ▶ Откат от оси трактора 3.100 мм.
- ▶ Длина для перевозки 3.000 мм.
- ▶ 3 Выдвижных ножа.
- ▶ Механическая коробка передач от ВОМ.
- ▶ Толкающий гидропневматический контроль подвески (регулируемый).
- ▶ Гидравлический контроль восстановления (регулируемый).
- ▶ Гидравлическое расположение в соответствии с необходимостью, активируется от трактора (1 услуга двойного эффекта).
- ▶ ВОМ 540 об/мин.
- ▶ Резиновый рукав вокруг пластины.
- ▶ Нижняя чаша управления на земле.

- ▶ Регулируемое по высоте заднее колесо.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.








Толкающий гидропневматический контроль подвески (регулируемый)
Гидравлический контроль восстановления (регулируемый)




Регулируемое по высоте заднее колесо



МОДЕЛЬ	 мм	 кВт-Л.с		 KG							
					A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in	
INTERPIQUET	3100	30 - 40 74 - 100	3	450	3000	118"	3100	122"	1200	47"	540


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Защита для дороги
- ▶ DIR: вертикальное колесо + защита

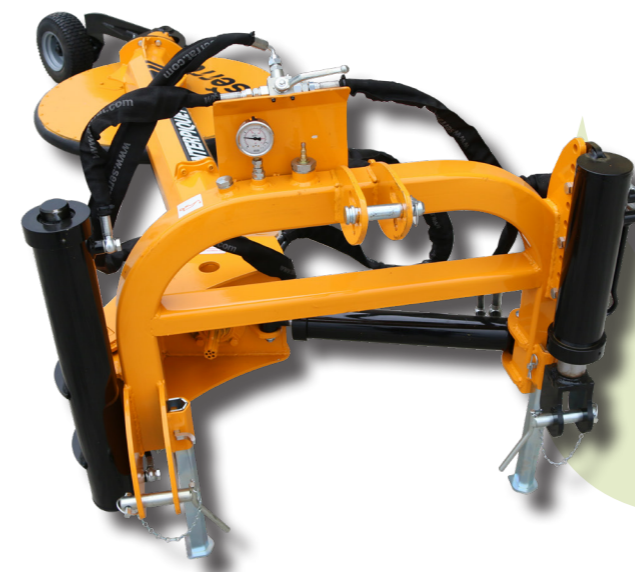

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

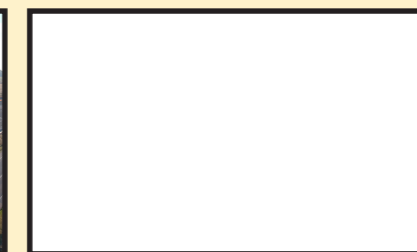

Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.