

serrat

INTERPIQUET DOBLE

SEKURLAST



Косилка с двойным механическим приводом предназначена для скашивания деревьев, под забором, столбами, защитным ограждением, виноградниками, деревьями и т. Д. Без каких-либо повреждений. Позволяя за один рабочий процесс очистить две линии плантации со средней скоростью 3 км / час. Мы работаем с шириной 6,30 метра относительно оси трактора (3,15 метра в каждую сторону).

Механическая трансмиссия от коробки отбора мощности для тракторов от 70 до 105 л.с. Требуется сервис гидравлики с двойным эффектом для регулировки давления воздуха и сервис простого воздействия для гидропневматической подвески.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Трехточечная сцепка, II категории.
- ▶ Диаметр резки 1.200 мм.
- ▶ Ширина резки 6.200 мм - 6.500 мм.
- ▶ Длина для перевозки 3400 мм.
- ▶ 3 Выдвижных ножа на каждой машине.
- ▶ Регулировка давления воздуха (1 услуга двойного эффекта).
- ▶ Толчковое управление гидропневматическим подвесом (регулируемое).
- ▶ Нижняя чаша управления на земле и заднее колесо.
- ▶ Гидравлическое расположение в соответствии с необходимостью, активируется от трактора (1 услуга двойного эффекта).
- ▶ ВОМ 540 об/мин.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Толкающий гидропневматический контроль подвески (регулируемый)
Гидравлический контроль восстановления (регулируемый)



Регулируемое по высоте заднее колесо.



МОДЕЛЬ	Иконки		Класс	Вес (KG)	Схемы									
	ММ	кВт-Л.с			A ММ	A in	B ММ	B in	C ММ	C in	Схемы			
T-6200	6200	51 - 70 78 - 105	3x2	1028	2536	100"	6200	244"	1200	47"	540			
T-6500	6500	51 - 70 90 - 105	3x2	1032	2686	106"	6500	256"	1500	59"	540			


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Двойное колесо



serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

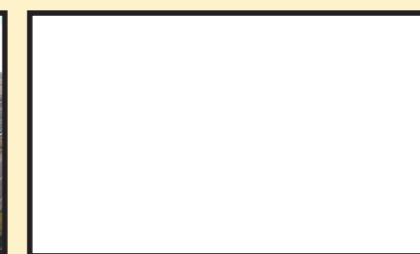

Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.