




Мульчер с двойным гидравлическим питателем, приспособленный для резки остатков диаметром до 60-80 мм в оливковых, цитрусовых, миндальных деревьях, грецких орехах и т.Д.; со сменными контр-ножами для установки размера зерна, для тракторов от 60 до 120 л.с.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- ▶ POLSER ротор Ø 450 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT.
- ▶ 3 Приводных ремня ХРС.
- ▶ Кованые сельскохозяйственные молотки SERRAT.
- ▶ Самоподаватель со системой BRALAKC.
- ▶ Реверсивный гидромотор с высоким крутящим моментом.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Задний каток регулируемый по высоте Ø 180 мм.
- ▶ Тройная цепь для подборщика.
- ▶ Система GIROSTOP.
- ▶ Задний каток с двумя подшипниками.
- ▶ Задняя просеивающим устройством.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.

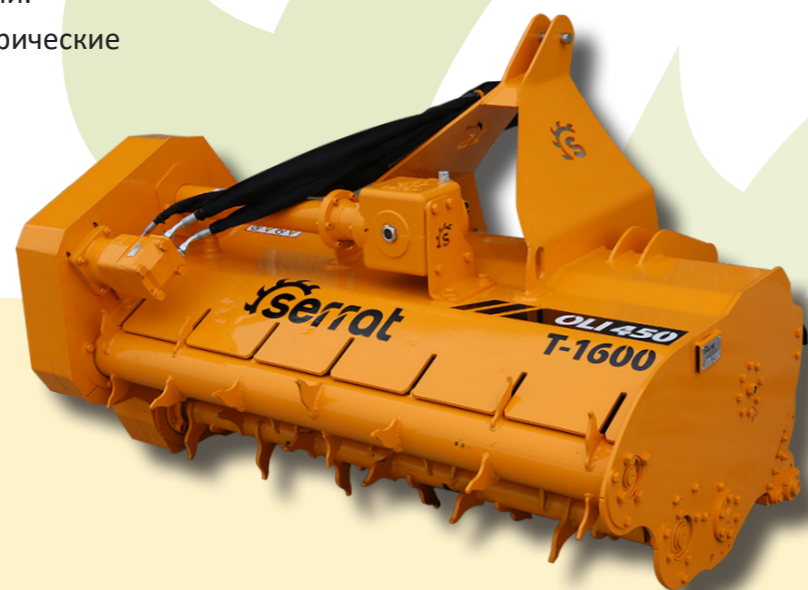

Самоподаватель со системой BRALAKC



Задняя просеивающим устройством



МОДЕЛЬ	мм	кВт-Л.с	KG	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	РАЗМЕРЫ							
					A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in		
T-1600	1600	45 - 60 88 - 120	12	1059	3 ХРС	1815	71"	1245	49"	1215	48"	540
T-1800	1800	60 - 80 88 - 120	16	1147	3 ХРС	2015	79"	1245	49"	1215	48"	540
T-2000	2000	75 - 100 88 - 120	16	1222	3 ХРС	2215	87"	1245	49"	1215	48"	540

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


- ▶ Реверсивный
- ▶ Обгонная муфта



▶ Опорные колеса



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

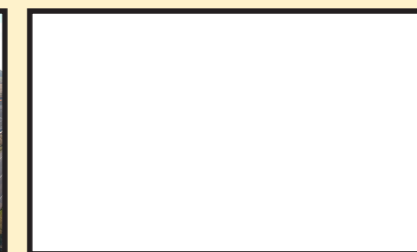

Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.