



SPLINTER 450



Мульчер с реверсивным гидравлическим питателем, идеально подходит для обрезки оливковых, citrusовых и орехов. Адаптированный для измельчения остатков диаметром 80 мм, с ротором SPLINTER of SERRAT, который предназначен для тракторов мощностью от 70 до 140 л.с. Он работает в обратном порядке, чтобы сохранить трактор, так как не проходит через верх ветвей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- ▶ Ротор с технологии SPLINTER Ø 450 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT для тракторов между 70 и 140 л.с.
- ▶ 3 Приводных ремня ХРС.
- ▶ Обработанные ножи.
- ▶ Самоподаватель со системой BRALAKC.
- ▶ Реверсивный гидромотор с высоким крутящим моментом.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ ВОМ - 540 об/мин (110 Лс) - 1.000 об/мин (140 Лс).
- ▶ Тройная цепь для подборщика.
- ▶ Три ряда стальных контрлезвия.
- ▶ Наземный контроль задних неподвижных колес.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Три ряда стальных контрлезвия



Ротор с технологии SPLINTER



Опорные колеса



МОДЕЛЬ	мм	кВт-Л.с	КГ	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ							
					A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in		
T-1600	1600	52 - 70 110 - 140	38	1108	3 ХРС	1755	69"	1235	49"	1215	48"	540
T-1800	1800	60 - 80 110 - 140	42	1200	3 ХРС	1955	77"	1235	49"	1215	48"	1000
T-2000	2000	67 - 90 110 - 140	48	1286	3 ХРС	2155	85"	1235	49"	1215	48"	1000



ВОМ - 540 об/мин. (110 Лс) - 1000 об/мин. (140 Лс)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Обгонная муфта
- ▶ Реверсивный




▶ Hidrahelp



▶ Задний каток



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

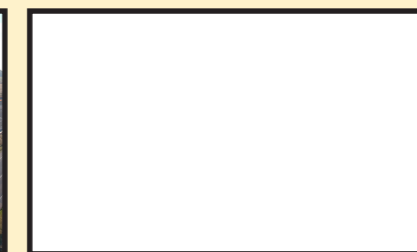

Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.