



SPLINTER 550



Мульчер с реверсивным гидравлическим питателем, идеально подходит для обрезки оливковых, citrusовых и орехов.

Адаптированный для измельчения остатков диаметром 100 мм, с ротором SPLINTER of SERRAT, который предназначен для тракторов мощностью от 90 до 160 л.с. Он работает в обратном порядке, чтобы сохранить трактор, так как не проходит через верх ветвей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 8 мм.
- ▶ Ротор с технологии SPLINTER Ø 550 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT для тракторов между 90 и 160 л.с.
- ▶ 4 Приводных ремня XPC.
- ▶ Обработанные ножи.
- ▶ Самоподаватель со системой BRALAKC.
- ▶ Реверсивный гидромотор с высоким крутящим моментом.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ ВОМ - 1.000 об/мин (160 Лс).
- ▶ Двойной подшипник на заднем ролике.
- ▶ Тройная цепь для подборщика.
- ▶ Три ряда стальных контрлезвия.
- ▶ Наземный контроль задних неподвижных колес.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Три ряда стальных контрлезвия



Ротор с технологии SPLINTER

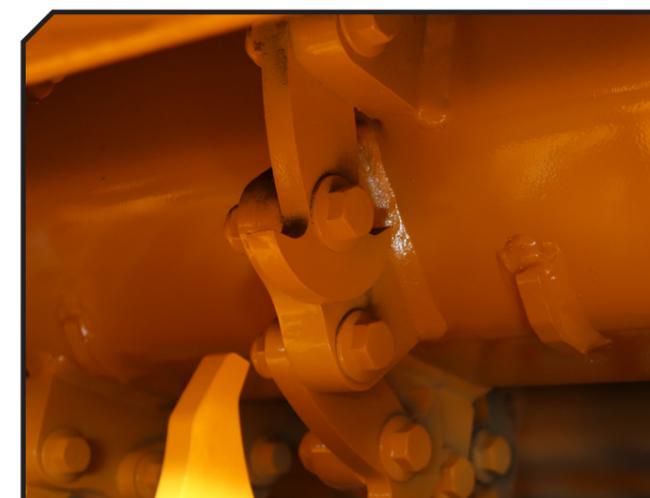

Опорные колеса




МОДЕЛЬ	мм	кВт-Л.с	Контрлезвия	KG	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	Схема ротора						
						A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in	
T-1800	1800	67 - 90 119 - 160	42	1570	4 XPC	2240	88"	1560	61"	1290	51"	1000
T-2000	2000	74 - 100 119 - 160	48	1800	4 XPC	2440	96"	1560	61"	1290	51"	1000
T-2300	2300	82 - 110 119 - 160	54	2000	4 XPC	2740	108"	1560	61"	1290	51"	1000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

▶ Обгонная муфта



▶ Hidrahelpe

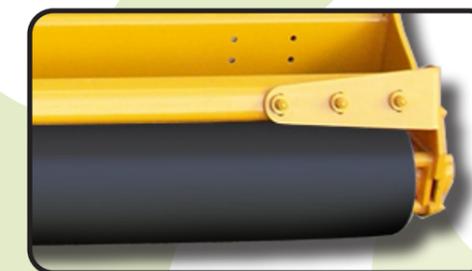

▶ Задний каток



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.