




Мульчер с реверсивным гидравлическим питателем для тракторов мощностью от 220 до 350 л.с., идеально подходит для дерева диаметром до 250 мм. Машина для тяжелых работ, с необходимостью размещения очень тонких остатков на участке, избегая возможных эпидемий и помогая их устранению, для последующих процессов. У этого есть ротор зубчатых скалывателей, пересекающихся с фиксированным небом, названным RHENDUEL.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 15 мм.
- ▶ Ротор RHENDUEL Ø 625 мм.
- ▶ Для мощности тракторов между 220 и 350 Лс.
- ▶ 5 Приводных ремня ХРС в двух сторон.
- ▶ Обработанные ножи.
- ▶ Самоподаватель со системой BRALAKC.
- ▶ Реверсивный гидромотор с высоким крутящим моментом.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Салазки для наземного контроля.
- ▶ Двойной подборщик с тройной цепью подачи.
- ▶ Три линии противорезающих лезвия RHENDUEL.
- ▶ Трехточечная сцепка III категории.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Самоподаватель со системой BRALAKC

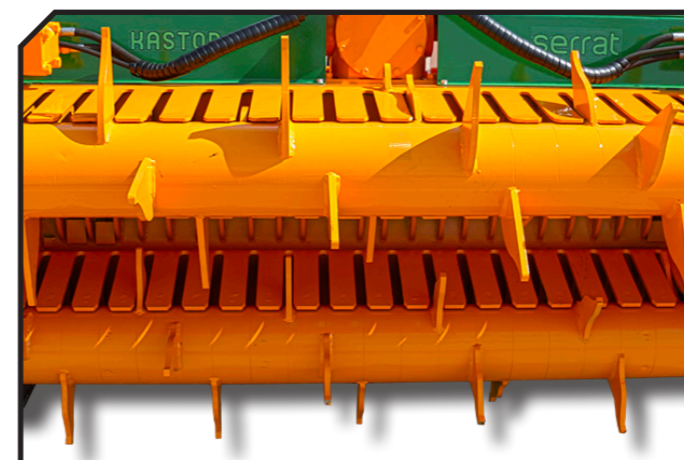

Двойной подборщик с тройной цепью подачи

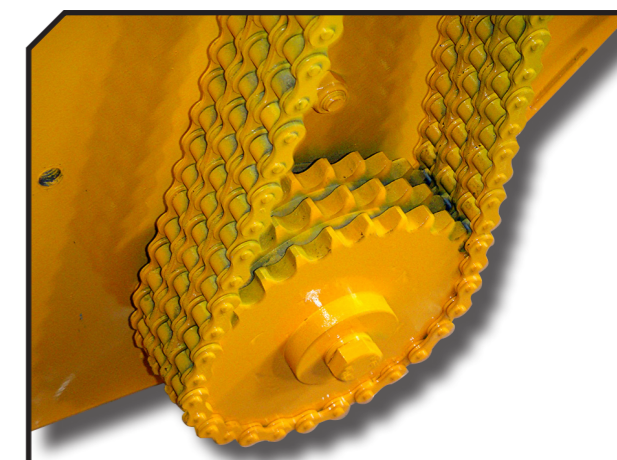


МОДЕЛЬ	мм	кВт-Л.с			КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ							
						A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in	
T-2250	2250	164 - 220 261 - 350	6 x 9	4220	2 x 5 ХРС	2735	108"	1890	74"	1600	63"	1000

Задняя позиция




ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

▶ Централизованная смазка

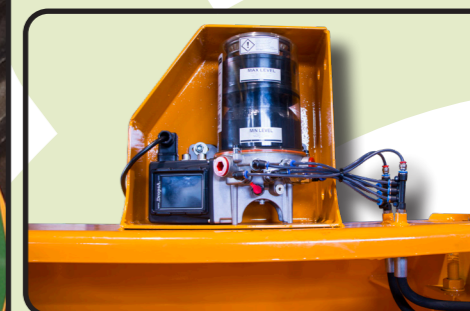

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

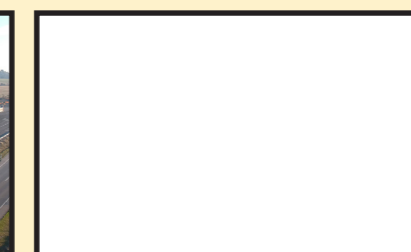

Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.