



Лесохозяйственный мульчер для тракторов мощностью от 150 до 230 Л.с.

Подходит для дробления горных участка, прореживания, очистки линий, и т.д. создавая органического вещества для почвы. Мульчер имеет коробку передач Serrat с системой Rail Box, с трапециевидными молотками, и имеет ротор POLSER + Ø 550 мм.

Сцепные фиксированный.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- ▶ Ротор POLSER + диаметром 550 мм.
- ▶ Редуктор с обгонной муфтой.
- ▶ 3 Приводных ремня ХРС в двух сторон.
- ▶ Вращающиеся кованые лесохозяйственные молотки или фиксированные молотки с вольфрамовой пластиной или лезвия DRR.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Передняя защитная завеса.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Стальные противорежущие лезвия.
- ▶ Салазки.
- ▶ Гидравлический задний капот.
- ▶ Система «антипробод» на роторе.
- ▶ Компактный защитный кожух передачи.
- ▶ Гидравлическая толкающая рама.
- ▶ Усиленные шипы на толкающей раме.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



1. Компактный защитный кожух передачи



Система FIXE TOP

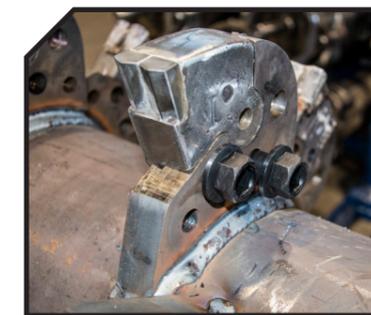

Лезвия DRR




МОДЕЛЬ	мм	кВт-Л.с	Шипы	Молотки	Ротор	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	РАЗМЕРЫ						
							A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in	
T-2000	2000	112 - 150 172 - 230	16	50	26	1990	2345	92"	1840	72"	1380	54"	1000
T-2300	2300	119 - 160 172 - 230	20	58	30	2200	2645	104"	1840	72"	1380	54"	1000
T-2500	2500	134 - 180 172 - 230	20	62	32	2290	2845	112"	1840	72"	1380	54"	1000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



▶ Турбо сцепление



▶ Hidrahelph



▶ Централизованная смазка

