




Кусторез для лесных работ, ведения сельского хозяйства и садоводства, для тракторов 40 - 70 л.с.

Рама с блочной конструкцией и усилением, выложенным в конструкции.


SERRAT Пластина с системой крепления цепей с помощью соединительных штифтов и различных уздечек для изменения диаметра цепей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- ▶ Шасси из листового металла 5 мм.
- ▶ ВОМ 540 об/мин.
- ▶ Ротор SERRAT с двумя цепями диаметром 13 мм.
- ▶ Передняя защитная завеса.
- ▶ Регулируемые опорные салазки.
- ▶ Прямая передача.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.

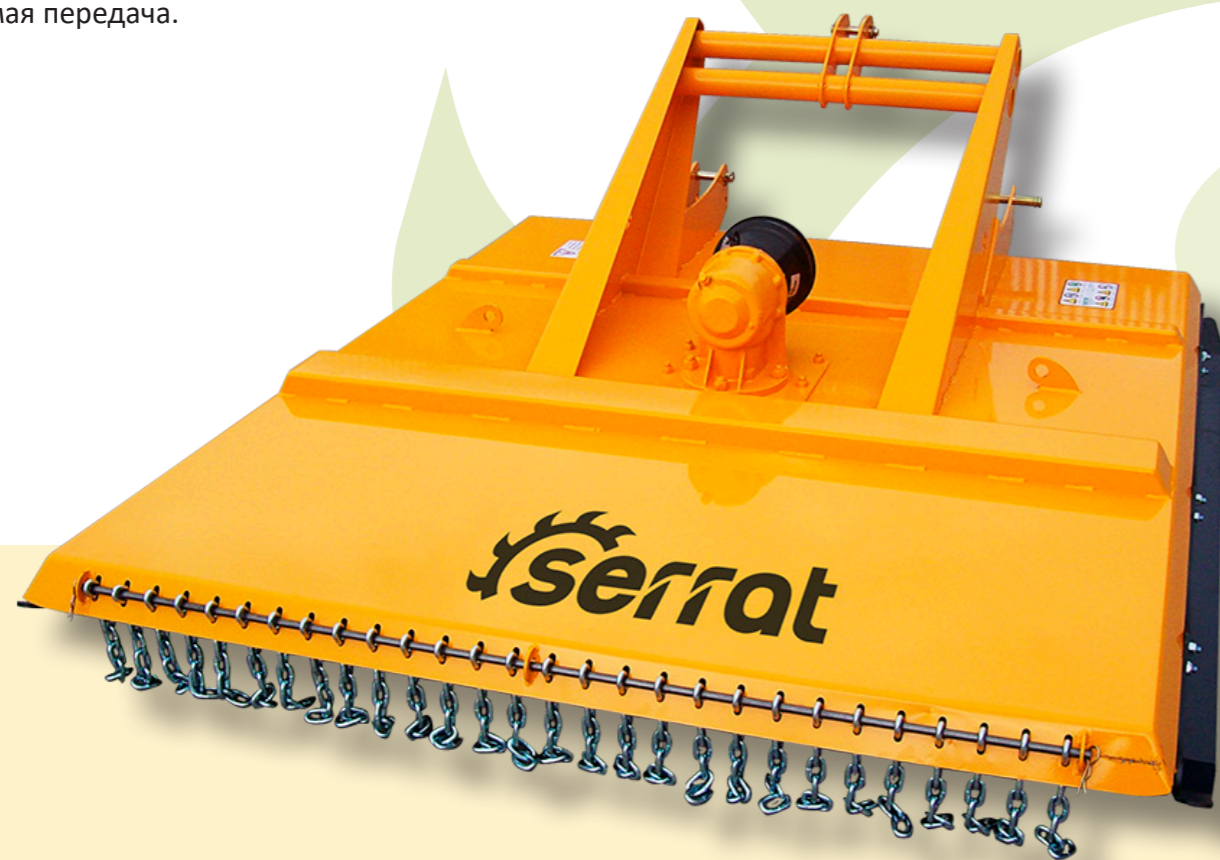

SERRAT ротор со сменными цепями

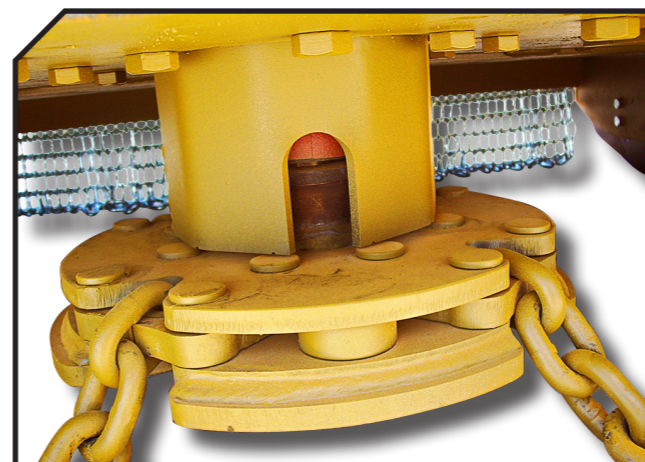

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

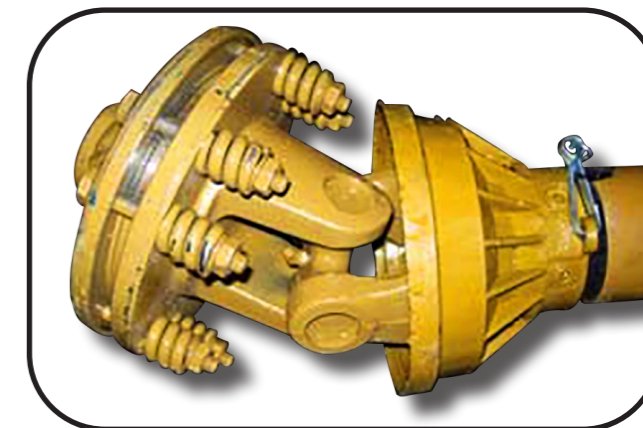

▶ Сцепление в трансмиссии



МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ	мм	кВт-Л.с	Ø	Ud.	KG	Схема						
						A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in	
T-1500	1500	37 - 50 60 - 80	13	2	360	1678	66"	1910	75"	880	35"	540
T-1800	1800	44 - 60 60 - 80	13	2	437	1978	78"	2271	90"	880	35"	540
T-2000	2000	51 - 70 60 - 80	13	2	472	2178	86"	2423	95"	880	35"	540

