




Тяжелый кусторез для лесного хозяйства толщиной 10 мм. Коробка передач до 120 л.с. Подходит для работы по очистке кисти, созданию пастбищ, следуйте полям и электрическим линиям, с кустами в ногах до 60 мм. Рама с конструкцией кузова. Верхние подкрепления и противозумные пластины опускаются, чтобы избежать удара цепей о шасси на 5 мм. Пластина с системой крепления цепей со связующими частями, диаметр 16 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из листового металла, толщина 10 мм + 5 мм.
- ▶ ВОМ 540 об/мин.
- ▶ Ротор SERRAT с четверными цепями диаметром 16 мм.
- ▶ Передняя защитная завеса.
- ▶ Нижние усиления (звенья цепей).
- ▶ Внешнее усиление корпуса.
- ▶ Регулируемые опорные салазки.
- ▶ Редуктор с обгонной муфтой.
- ▶ Мощный редуктор.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



SERRAT ротор со сменными цепями

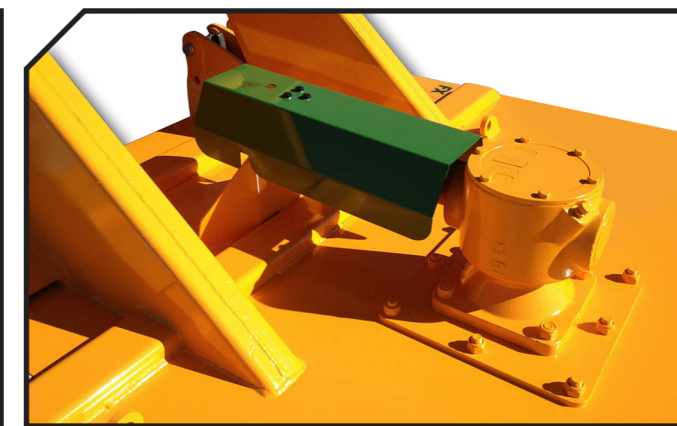

МОДЕЛЬ	мм	кВт-Л.с	Ø	Ud.	KG	РАЗМЕРЫ						
						A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in	
T-1400	1400	45 - 60 75 - 100	16	4	600	1757	69"	1860	73"	1186	47"	540
T-1600	1600	60 - 80 88 - 120	16	4	650	1957	77"	2050	81"	1186	47"	540
T-1800	1800	74 - 100 88 - 120	16	4	800	2160	85"	2200	87"	1186	47"	540
T-2000	2000	81 - 110 88 - 120	16	4	1120	2357	93"	2303	91"	1186	47"	540

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ▶ FX CS Закрыт: Избегаем рассеивания измельченного материала, получая очень тонкую работу



▶ FX CS Закрыт

