



Высокопроизводительный кусторез для лесного хозяйства с корпусной конструкцией толщиной 15 мм. Редуктор до 160 л.с. Подходит для работы по очистке и созданию лугов, парковых зон и электрических линий. Для кустов диаметром до 8 см. Внешние усиления корпуса и противоизносные внутренние пластины, чтобы избежать удара цепей о шасси. Диск с системой крепления цепей при помощи болтов.






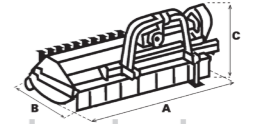

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Стальная пластина закрытого или открытого шасси, толщина 15 мм + 10 мм.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Ротор SERRAT с четверными цепями диаметром 16 мм.
- ▶ Передняя защитная завеса.
- ▶ Нижние усиления (звенья цепей).
- ▶ Внешнее усиление корпуса.
- ▶ Регулируемые опорные салазки.
- ▶ Редуктор с обгонной муфтой.
- ▶ Мощный редуктор.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



SERRAT ротор со сменными цепями
Цепями диаметром Ø 19 mm (опция)



МОДЕЛЬ	 мм	 кВт-Л.с	 Ø	 Ud.								
						A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in	
T-1400	1400	60 - 80 119 - 160	16	4	1031	1757	69"	1860	73"	1615	64"	1000
T-1600	1600	67 - 90 119 - 160	16	4	1184	1957	77"	2050	81"	1615	64"	1000
T-1800	1800	75 - 100 119 - 160	16	4	1318	2160	85"	2200	87"	1615	64"	1000
T-2000	2000	82 - 110 119 - 160	16	4	1435	2357	93"	2305	91"	1615	64"	1000

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- ▶ ФХС Закрыт: Избегается рассеивания измельченного материала, получая очень тонкую работу



▶ ФХС Закрыт

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ ФХС Открыт: позволяет измельчать большие объемы
- ▶ ФХС Задний: Гидравлический капот: Объединяет две предыдущих конструкции с гидравлическим открывающим и закрывающим задним капотом

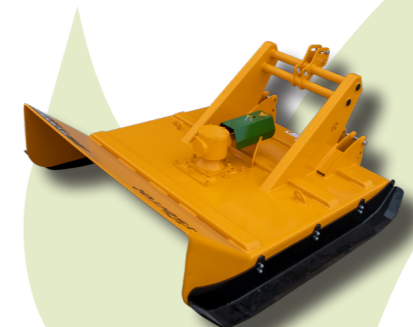

▶ ФХС Открыт



▶ ФХС Гидравлический капот

