

## TILLER 3



Машина для проведения ротовации на глубину до 120-150 мм, для тракторов с Vario от 80 до 120 л.с. Превращает лесные угодья с пнями и камнями в землю для возделывания, избегая неблагоприятных ситуаций в более поздних процессах сельскохозяйственной деятельности.


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из износостойкой стали, толщиной 8 мм.
- ▶ Ротор FIXE TOP Ø 470 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT для 120 л.с.
- ▶ 4 Приводных ремня ХРС.
- ▶ Подшипниковые узлы ротора из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ ВОМ 540 об/мин.
- ▶ Задний гидравлический капот.
- ▶ Защитные цепи против выброса материала.
- ▶ Внутреннее противоизносное усиление шасси при помощи сменных пластин, толщиной 10 мм.
- ▶ Система "антипровод" на роторе.
- ▶ Компактная защита приводных ремней.
- ▶ Задний валик на капоте.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



1. Гидравлический задний капот
2. Компактный защитный кожух передачи
3. Задний валик на капоте

### Система FIXE TOP

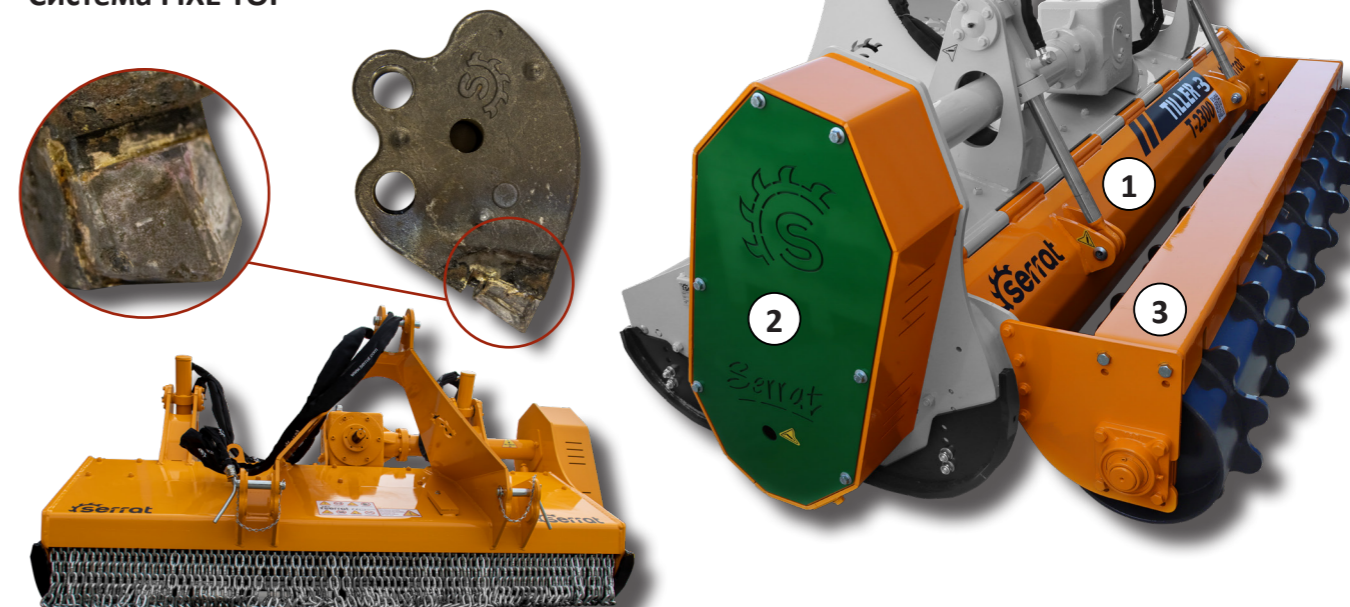

\*Для выполнения работ по ротовации рекомендуется оснастить трактор ходоуменьшителем (Creepер или Vario).

МОДЕЛЬ	мм	кВт-Л.с	KG	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	РАЗМЕРЫ							
					A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in		
T-1200	1200	59 - 80 75 - 100	26	935	4 XPC	1420	56"	1415	60"	950	66"	540
T-1400	1400	59 - 80 75 - 100	32	1070	4 XPC	1620	64"	1415	60"	950	66"	540
T-1600	1600	59 - 80 75 - 100	34	1160	4 XPC	1820	72"	1415	60"	950	66"	540
T-1800	1800	59 - 80 88 - 120	38	1230	4 XPC	2020	80"	1415	60"	950	66"	540
T-2000	2000	59 - 80 88 - 120	44	1316	4 XPC	2220	87"	1415	60"	950	66"	540

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Централизованная смазка

