




Машина для проведения ротовации на глубину до 180 мм, для тракторов от 100 до 130 л.с. Превращает лесные уголья с пнями и камнями в землю для возделывания, избегая неблагоприятных ситуаций в более поздних процессах сельскохозяйственной деятельности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из износостойкой стали, толщиной 10 мм.
- ▶ Ротор FIXE TOP Ø 550 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT для 130 л.с.
- ▶ 5 Приводных ремня XPC.
- ▶ Подшипниковые узлы ротора из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ ВОМ 540 об/мин.
- ▶ Задний гидравлический капот.
- ▶ Защитные цепи против выброса материала.
- ▶ Внутреннее противоизносное усиление шасси при помощи сменных пластин, толщиной 10 мм.
- ▶ Система "антипровод" на роторе.
- ▶ Компактная защита приводных ремней.
- ▶ Задний валик на капоте.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



1. Гидравлический задний капот
 2. Компактный защитный кожух передачи
 3. Задний валик на капоте
- Система FIXE TOP

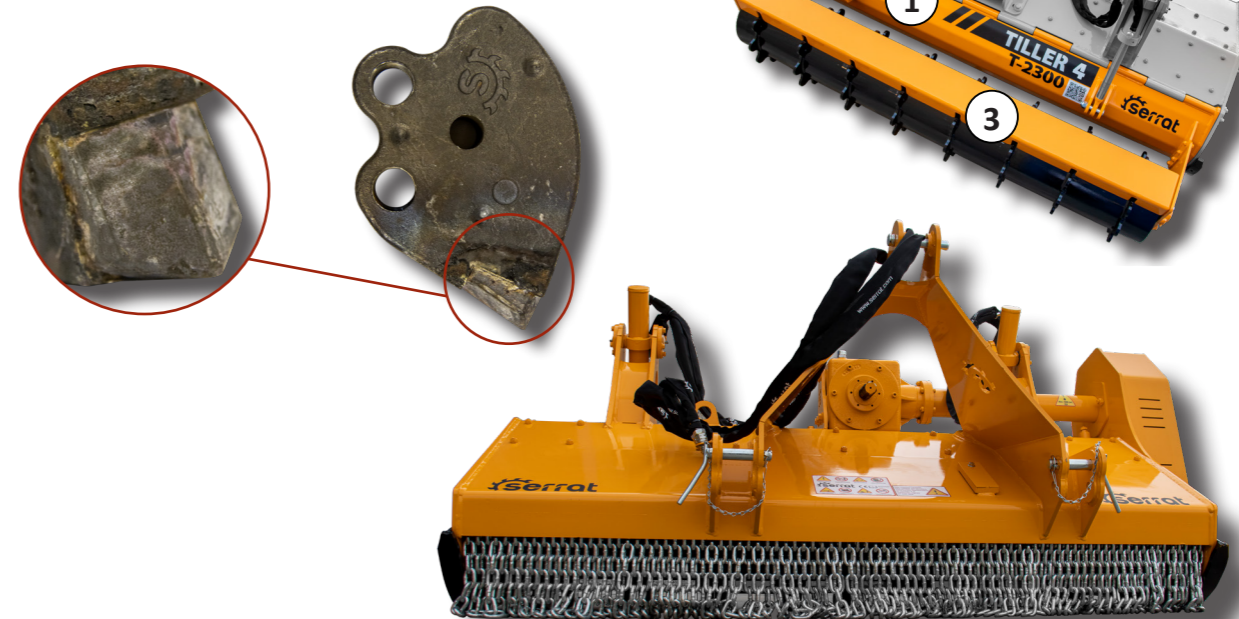

*Для выполнения работ по ротовации рекомендуется оснастить трактор ходоуменьшителем (Creeper или Vario).

МОДЕЛЬ	ММ	кВт-Л.с	KG	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	РАЗМЕРЫ							
					A ММ	A in	B ММ	B in	C ММ	C in		
T-1600	1600	74 - 100 97 - 130	34	1500	5 XPC	1880	74"	1340	53"	1010	40"	1000
T-1800	1800	74 - 100 97 - 130	38	1580	5 XPC	2080	82"	1340	53"	1010	40"	1000
T-2000	2000	74 - 100 97 - 130	44	1710	5 XPC	2280	90"	1340	53"	1010	40"	1000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Централизованная смазка

