

serrat

TILLER 5



FIXE TOP




Машина для проведения ротовации на глубину до 200 мм, для тракторов от 150 до 200 л.с. Превращает лесные уголья с пнями и камнями в землю для возделывания, избегая неблагоприятных ситуаций в более поздних процессах сельскохозяйственной деятельности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из износостойкой стали, толщиной 10 мм.
- ▶ Ротор FIXE TOP Ø 550 мм.
- ▶ Система централизованной смазки.
- ▶ Редуктор SERRAT для 200 л.с.
- ▶ 2 x 5 Приводных ремней ХРС.
- ▶ Подшипниковые узлы ротора из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Задний гидравлический капот.
- ▶ Защитные цепи против выброса материала.
- ▶ Внутреннее противоизносное усиление шасси при помощи сменных пластин, толщиной 10 мм.
- ▶ Система “антипроед” на роторе.
- ▶ Компактная защита приводных ремней.
- ▶ Задний гидравлический валик.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



1. Гидравлический задний капот
2. Компактный защитный кожух передачи

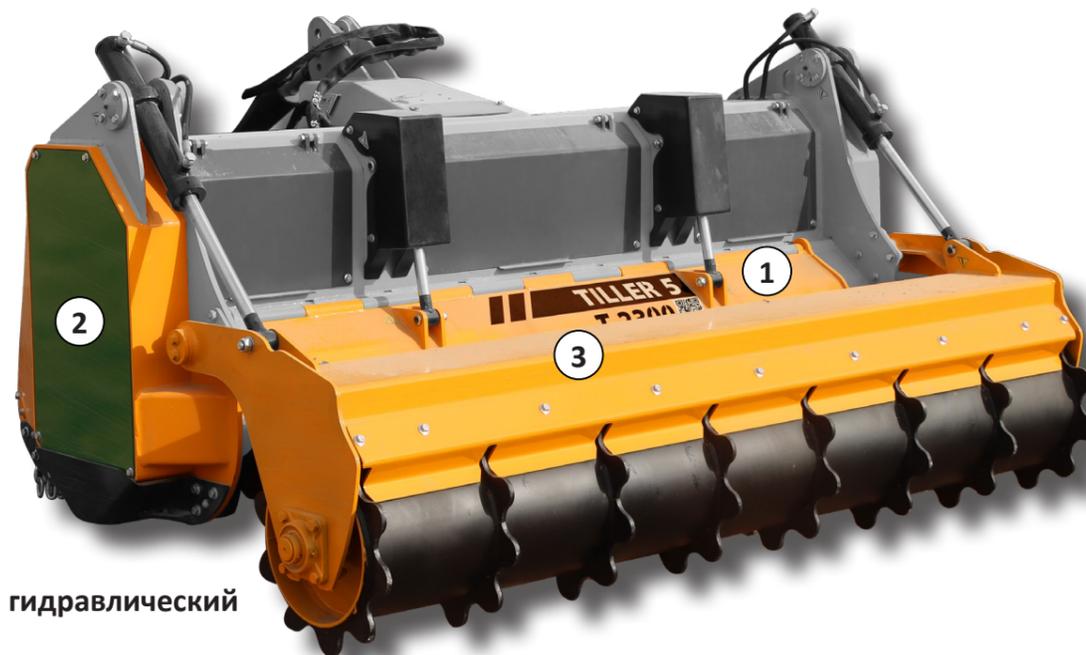

3. Задний гидравлический валик



Система FIXE TOP



*Для выполнения работ по ротовации рекомендуется оснастить трактор ходоуменьшителем (Creerer или Vario).

МОДЕЛЬ	ММ	кВт-Л.с	KG	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	РАЗМЕРЫ							
					A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in		
T-2000	2000	104 - 150 149 - 200	44	1990	2x5 ХРС	2345	92"	1840	72"	1380	54"	1000
T-2300	2300	104 - 150 149 - 200	50	2200	2x5 ХРС	2645	104"	1840	72"	1380	54"	1000
T-2500	2500	104 - 150 149 - 200	56	2290	2x5 ХРС	2845	112"	1840	72"	1380	54"	1000

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.