

# serrat



SYNKRODOS 600



GREASING SYSTEM



FIXE TOP



SEKURLAST

## TILLER 7



Машина для проведения ротовации на глубину до 500 мм, для тракторов от 300 до 400 л.с.

Превращает лесные угодья с пнями и камнями в землю для возделывания, избегая неблагоприятных ситуаций в более поздних процессах сельскохозяйственной деятельности.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


- ▶ Шасси из износостойкой стали, толщиной 12 мм.
- ▶ Ротор FIXE TOP Ø 700 мм.
- ▶ Система централизованной смазки.
- ▶ Редуктор SERRAT для 400 л.с. с Synkrodos-600.
- ▶ Двухсторонняя трансмиссия с синхронными ремнями.
- ▶ Подшипниковые узлы ротора из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Задний гидравлический капот.
- ▶ Гидравлический передний капот против выброса материала.
- ▶ Внутреннее противоизносное усиление шасси при помощи сменных пластин, толщиной 10 мм.
- ▶ Сменная наковальня (служит основой, о которую разбивается материал).

- ▶ Система "антипровод" на роторе.
- ▶ Компактная защита приводных ремней.
- ▶ Задний гидравлический валик.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



1. Гидравлический задний капот
2. Компактный защитный кожух передачи
3. Задний гидравлический валик

Система FIXE TOP

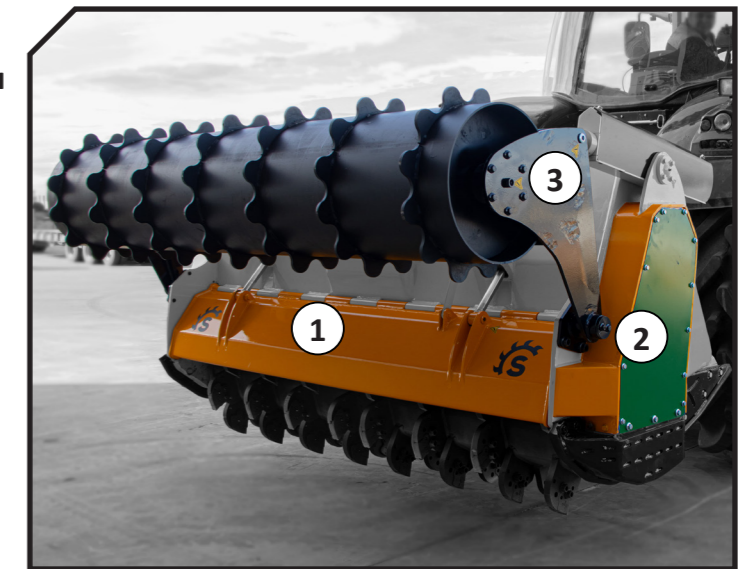

Централизованная смазка




\*Для выполнения работ по ротовации рекомендуется оснастить трактор ходоуменьшителем (Creepер или Vario).

МОДЕЛЬ	 мм	 кВт-Л.с	 кг	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ								
					A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in		
T-2500	2500	224 - 300 298 - 400	56	5000	2 синхронные	2890	114"	2400	94"	1610	63"	1000
T-3000	3000	224 - 300 298 - 400	68	5200	2 синхронные	3390	134"	2400	94"	1610	63"	1000

# serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com - comercial@serrat.es

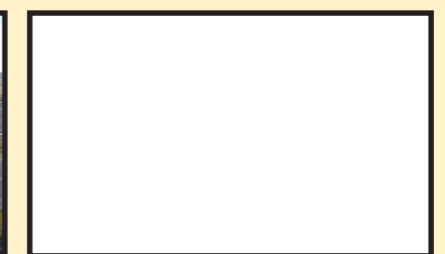

Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.