

# serrat



Машина для проведения ротовации на глубину до 600 мм, для тракторов от 400 до 500 л.с.


Превращает лесные угодья с пнями и камнями в землю для возделывания, избегая неблагоприятных ситуаций в более поздних процессах сельскохозяйственной деятельности.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из износостойкой стали, толщиной 12 мм.
- ▶ Ротор FIXE TOP Ø 700 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT для 500 л.с. с шестерённой трансмиссией.
- ▶ Переключение скорости при помощи шестерённого механизма (опционально).
- ▶ Подшипниковые узлы ротора из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Задний гидравлический капот.
- ▶ Гидравлический передний капот против выброса материала.
- ▶ Внутреннее противоизносное усиление шасси при помощи сменных пластин, толщиной 10 мм.
- ▶ Сменная наковальня для дробления камней.
- ▶ Система “антипровод” на роторе.
- ▶ Задний гидравлический валик.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



1. Гидравлический задний капот
2. Задний гидравлический валик

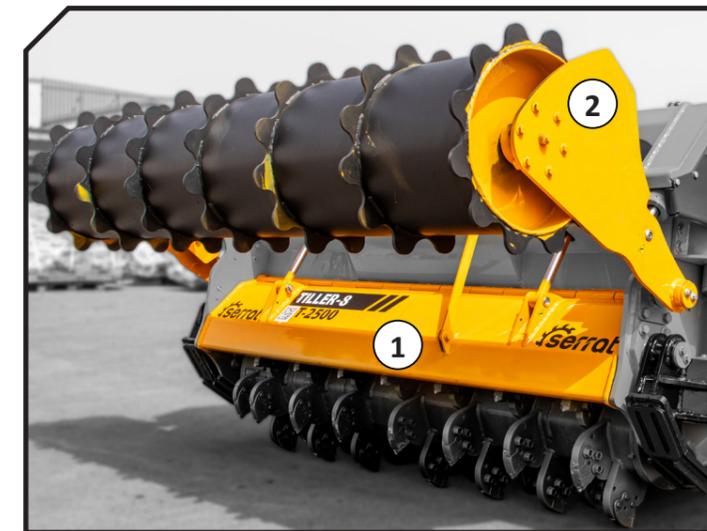

### Система FIXE TOP



\*Для выполнения работ по ротовации рекомендуется оснастить трактор ходоуменьшителем (Creeper или Vario).

МОДЕЛЬ	ММ	кВт-Л.с	KG	ШЕСТЕРЁННОЙ	РАЗМЕРЫ							
					A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in		
T-2500	2500	298 - 400 372 - 500	56	5500	2	2890	114"	2400	94"	1610	63"	1000
T-3000	3000	298 - 400 372 - 500	68	5800	2	3390	134"	2400	94"	1610	63"	1000

# serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.