



Машина для проведения ротовации на глубину до 700 мм, для тракторов от 400 до 700 л.с.

Превращает лесные угодья с пнями и камнями в землю для возделывания, избегая неблагоприятных ситуаций в более поздних процессах сельскохозяйственной деятельности.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из износостойкой стали, толщиной 12 мм.
- ▶ Ротор FIXE TOP Ø 900 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT для 700 л.с. с шестерённой трансмиссией.
- ▶ Переключение скорости при помощи шестерённого механизма (опционально).
- ▶ Подшипниковые узлы ротора из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Задний гидравлический капот.
- ▶ Гидравлический передний капот против выброса материала.
- ▶ Внутреннее противоизносное усиление шасси при помощи сменных пластин, толщиной 10 мм.
- ▶ Сменная наковальня для дробления камней.
- ▶ Система "антипровод" на роторе.
- ▶ Задний гидравлический валик.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



1. Гидравлический задний капот
2. Задний гидравлический валик

Система FIXE TOP

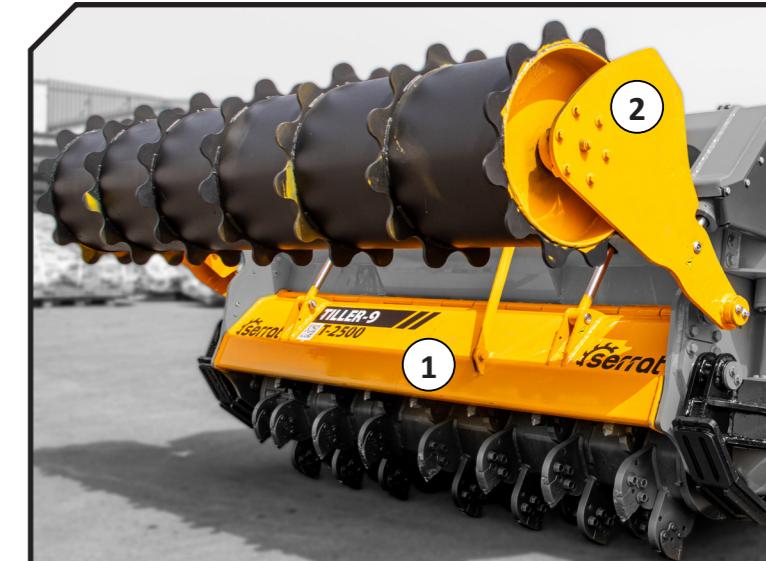


*Для выполнения работ по ротовации рекомендуется оснастить трактор ходоуменьшителем (Creeper или Vario).

МОДЕЛЬ	ШЕСТЕРЁННОЙ										
		ММ	кВт-Л.с			A ММ	A in	B ММ	B in	C ММ	C in
T-3000	3000	298 - 400 522 - 700	68	6450	2	3390	134"	2400	94"	1610	63"
T-3500	3500	298 - 400 522 - 700	80	6670	2	3890	153"	2400	94"	1610	63"



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

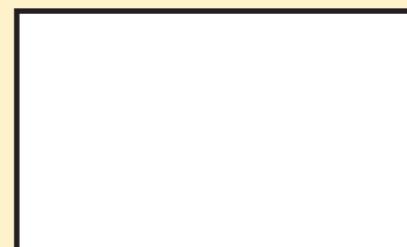

Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.