





Машина для обработки почвы на глубину до 400-500 мм, для тракторов от 200 до 350 л.с. Превращает земельные угодья с пнями и камнями в землю для возделывания, оставляя почву рыхлой и подготовленной к последующим работам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 12 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT 350 л.с.
- ▶ Двойная синхронная ременная передача.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Сменные оси ротора с двух сторон.
- ▶ Цельнометаллический ротор.
- ▶ Двойной лемех для открытия земли.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Салазки.
- ▶ Гидравлический задний капот.
- ▶ Внутреннее усиление шасси при помощи пластин Hardox 8 мм толщиной.
- ▶ Система «антипробод» на роторе.
- ▶ Компактный защитный кожух передачи.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



1. Задний гидравлический капот
2. Компактный защитный кожух передачи

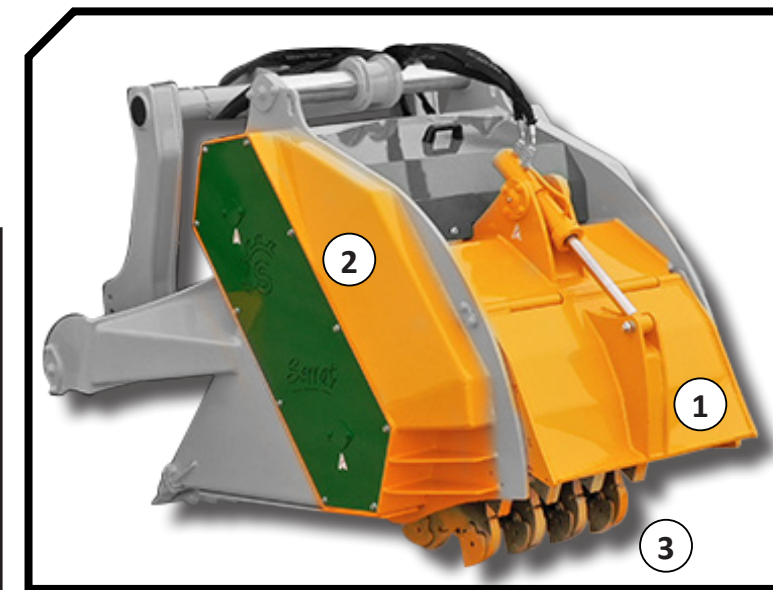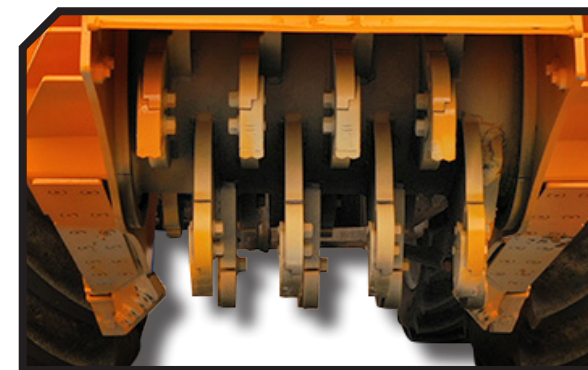

3. Основа фиксированных резцов крепится к ротору изнутри

МОДЕЛЬ	ММ	кВт-Л.с	KG	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	РАЗМЕРЫ							
					A ММ	A in	B ММ	B in	C ММ	C in		
T-1100	1100	149 - 200 257 - 350	48	3600	2 синхронные	1100	43"	1954	77"	1500	59"	1000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Централизованная смазка

