




Головка адаптируется к мини-экскаваторам от 3,5 до 6 т.

Шасси в 6-миллиметровом противоизносном листовом металле с болтовым креплением сверху которые укрепляют шасси, что дает ему возможность использовать несколько позиций.


Подходит для очистки травы, тростника и кустарника до 60 мм.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 6 мм.
- ▶ Ротор POLSER диаметром 420 мм.
- ▶ Мульчер для экскаваторов весом от 3,5 до 6 т.
- ▶ 3 Приводных ремня ХРВ.
- ▶ Два ряда фронтальных защитных цепей.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Шестеренный гидромотор.
- ▶ Клапан рециркуляции включен в двигателе.
- ▶ Салазки.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.

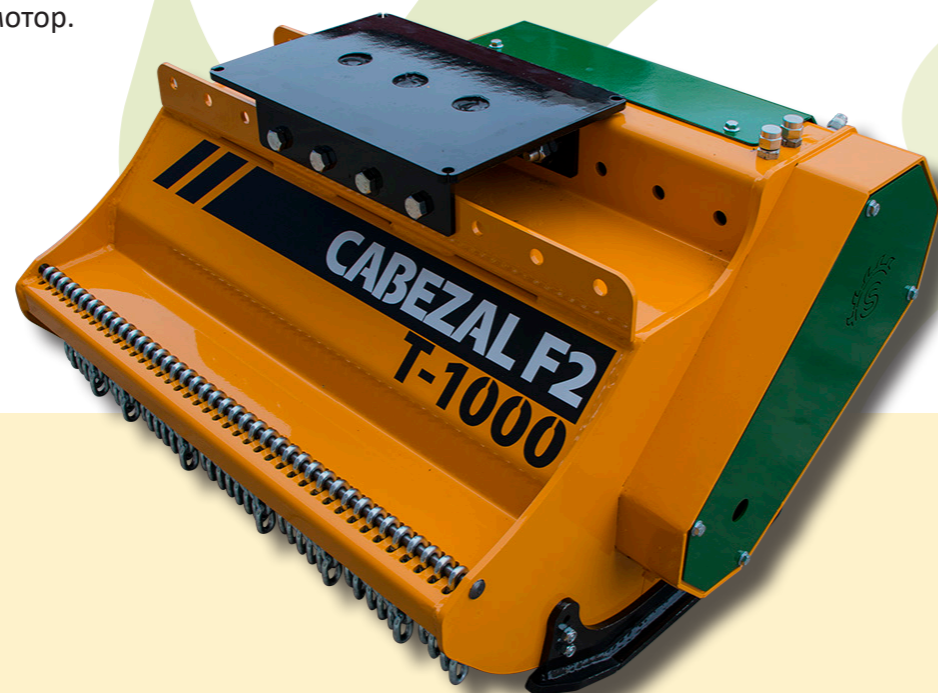

### Шестеренный гидромотор

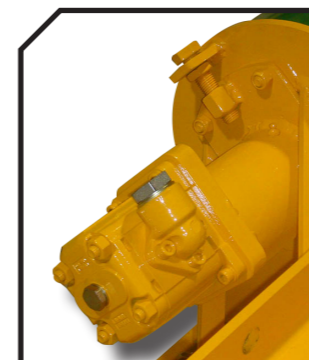


### Ротор с ножами или молотки

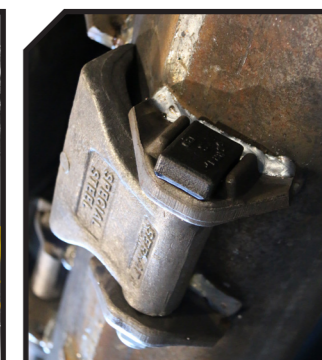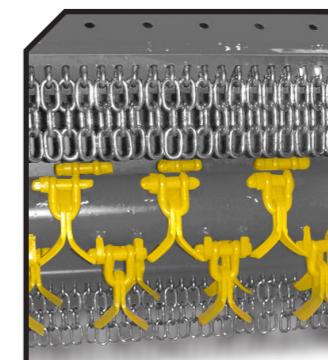

| МОДЕЛЬ | ММ   | МОЩНОСТЬ |            | 24   | 9   | 262 | КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ | РАЗМЕРЫ |     |      |    |   | об/мин Ротор Макс. |
|--------|------|----------|------------|------|-----|-----|-------------------|---------|-----|------|----|---|--------------------|
|        |      | Поток    | Макс. дав. |      |     |     |                   | A       | A   | B    | B  | C |                    |
|        |      | л/мин    | бар        | мм   | in  | мм  | in                | мм      | in  | мм   | in |   |                    |
| T-600  | 600  | 50-80    | 180        | 735  | 26" | 875 | 34"               | 645     | 25" | 2500 |    |   |                    |
| T-800  | 800  | 50-80    | 180        | 935  | 37" | 875 | 34"               | 645     | 25" | 2500 |    |   |                    |
| T-1000 | 1000 | 50-80    | 180        | 1135 | 45" | 875 | 34"               | 645     | 25" | 2500 |    |   |                    |
| T-1200 | 1200 | 50-80    | 180        | 1335 | 53" | 875 | 34"               | 645     | 25" | 2500 |    |   |                    |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

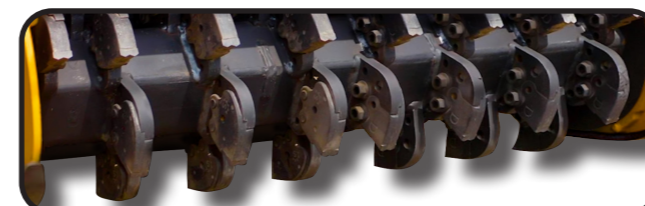

- ▶ Фиксированные молотки с вольфрамовой пластиной

### ▶ Поршневой гидромотор



- ▶ Задний каток регулируемый по высоте



- ▶ Переходная плита



- ▶ Ripper

