



Гидравлический мульчер для установки на подъемные рычаги погрузчиков весом до 5 т., приводится в движение гидравлическим потоком погрузчика.


Подходит для покоса травы, тростника и кустарника до 60 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 6 мм.
- ▶ Ротор POLSER диаметром 420 мм.
- ▶ Мульчер для компактного погрузчика до 5 тонн.
- ▶ 3 Приводных ремня ХРВ.
- ▶ Фронтальных защитных цепей.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Шестеренный гидромотор.
- ▶ Клапан рециркуляции включен в двигателе.
- ▶ Салазки.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Шестеренный гидромотор

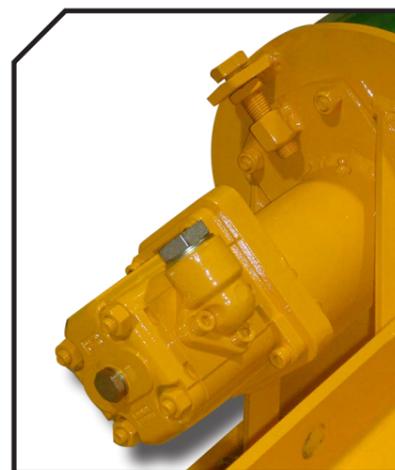

- (1) Ротор с ножами или молотки
- (2) Фронтальных защитных цепей



МОДЕЛЬ	ММ	МОЩНОСТЬ		40	12	560	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	РАЗМЕРЫ					об/мин Ротор Макс.	
		Поток	Макс. дав.					А ММ	А in	В ММ	В in	С ММ		С in
T-1400	1400	70-80 л/мин	180 бар	40	12	560	3 ХРВ	1610	63"	940	37"	726	29"	2500
T-1600	1600	70-80 л/мин	180 бар	48	16	600	3 ХРВ	1810	71"	940	37"	726	29"	2500
T-1800	1800	70-80 л/мин	180 бар	48	16	638	3 ХРВ	2010	79"	940	37"	726	29"	2500

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



- ▶ Гидравлически открываемый капот

- ▶ Поршневой гидромотор
- ▶ Переходная плита



- ▶ Фиксированные молотки с вольфрамовой пластиной

