




Смещенный мульчер высокой дальности с лесным ротором, для работ на сельскохозяйственных полях, берегах, шоссе, каналах, дорогах и др. Очищает общественные работы для тракторов между 140-200 л.с. Он включает в себя систему безопасности благодаря клапану, расположенному в цилиндре подъема рычага. Угол наклона +90° / -50°. Ротор POLSER + Ø 550 мм с лесным молотом SERRAT, качающимся на 360°.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- ▶ Ротор POLSER + диаметром 550 мм.
- ▶ Редуктор снаружи SERRAT.
- ▶ 4 Приводных ремня ХРС.
- ▶ Двойной кардан с центральным мостом и с шарниром равных угловых скоростей во второй секции.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Задний каток регулируемый по высоте Ø 210 мм.
- ▶ ВОМ 750 об/мин.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Передняя защитная завеса.
- ▶ Салазки.
- ▶ Задний каток с двумя подшипниками.
- ▶ Отклонение гидравликой от +90° до -50°.
- ▶ Гидравлическое перемещение.
- ▶ Предохранительный клапан.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.

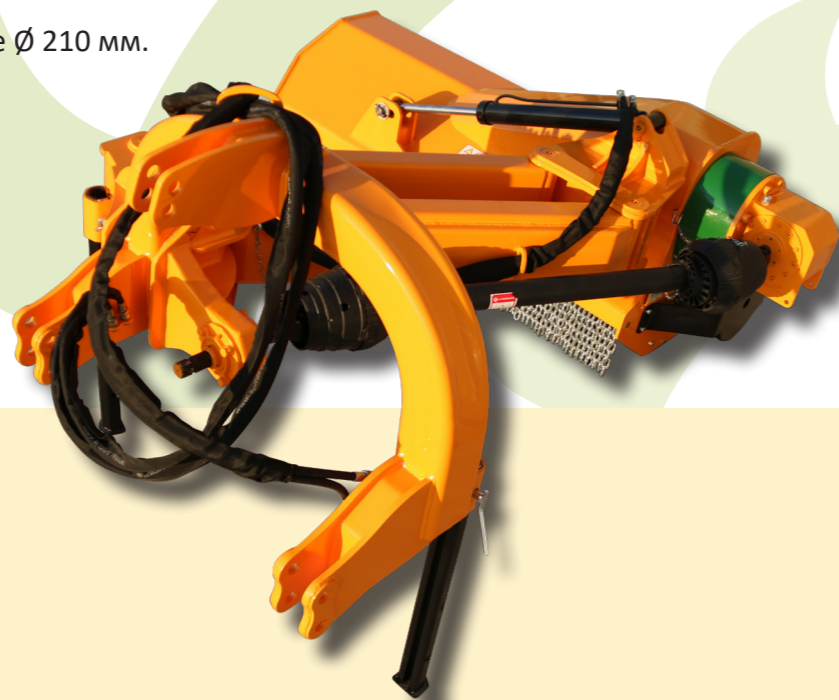

Двойной кардан с центральным мостом и с шарниром равных угловых скоростей во второй секции



Отклонение гидравликой +90°




-50°



Вращающиеся кованые лесохозяйственные молотки






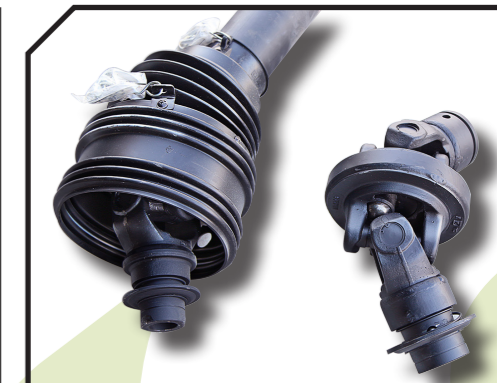


Гомокинетические узлы на валах второго привода

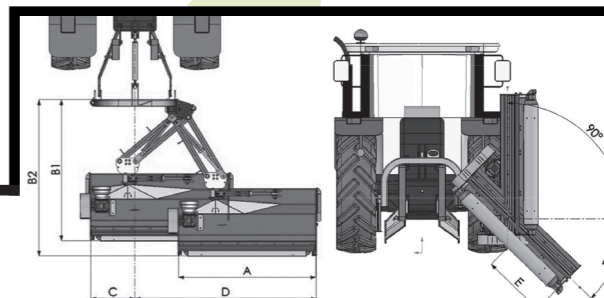

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Редуктор со внутренней стороны мульчера



МОДЕЛЬ					КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	РАЗМЕРЫ						
						A	B1	B2	C	D	E	
	мм	кВт-Л.с				мм-in	мм-in	мм-in	мм-in	мм-in	мм-in	
T-1600	1600	104 - 140 149 - 200	12	1600	4 ХРС	1600-63"	2981-117"	3004-118"	608-24"	2335-92"	439-17"	750
T-1800	1800	104 - 140 149 - 200	16	1800	4 ХРС	1800-71"	2981-117"	3004-118"	608-24"	2535-100"	639-25"	750
T-2000	2000	104 - 140 149 - 200	16	2050	4 ХРС	2000-79"	2981-117"	3004-118"	608-24"	2735-108"	839-33"	750
T-2300	2300	104 - 140 149 - 200	20	2300	4 ХРС	2300-91"	2981-117"	3004-118"	608-24"	3035-119"	1139-45"	750
T-2500	2500	104 - 140 149 - 200	24	2400	4 ХРС	2500-98"	2981-117"	3004-118"	608-24"	3235-128"	1339-53"	750

