



Диск с вертикальной осью и механическим приводом для обрезки стволов плодовых деревьев диаметром до 150-200 мм.

Механическая трансмиссия с коробкой отбора мощности для тракторов от 70 до 105 л.с.

Требуется гидравлическое обслуживание с двойным эффектом для склона и простое обслуживание для гидропневматической подвески.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Трехточечная сцепка, II категории.
- ▶ Ширина резки 1.200 мм.
- ▶ Откат от оси трактора 3.100 мм.
- ▶ Длина для перевозки 3.000 мм.
- ▶ Диск HighCut с 24 молотками.
- ▶ Механическая коробка передач от ВОМ.
- ▶ Толкающий гидропневматический контроль подвески (регулируемый).
- ▶ Гидравлический контроль восстановления (регулируемый).
- ▶ Гидравлическое расположение в соответствии с необходимостью, активируется от трактора (1 услуга двойного эффекта).
- ▶ ВОМ 540 об/мин.
- ▶ Резиновый рукав вокруг пластины.
- ▶ Нижняя чаша управления на земле.
- ▶ Регулируемое по высоте заднее колесо.

- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Толкающий гидропневматический контроль подвески (регулируемый)
Гидравлический контроль восстановления (регулируемый)

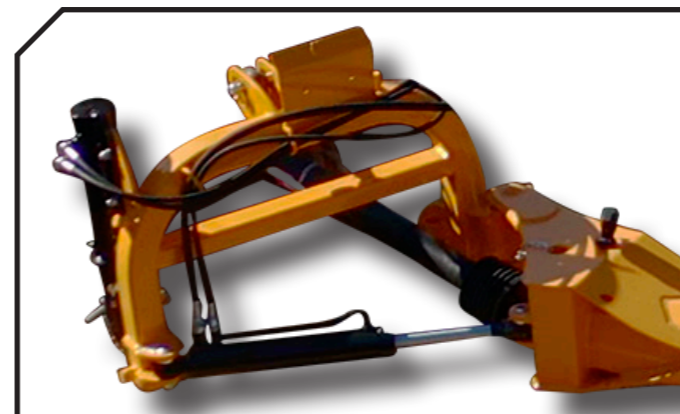

Регулируемое по высоте заднее колесо



МОДЕЛЬ	Иконки		Технические параметры								
	мм	кВт-Л.с	А мм	A in	B мм	B in	C мм	C in	Иконка		
INTERPIQUET	3100	51 - 70 78 - 105	24	540	3000	118"	3100	122"	1200	47"	540

