



Мульчер для извлечения биомассы SERRAT состоит из приемного ротора, который поднимает обрезку фруктовых деревьев, виноградников и ветвей во втором роторе для его мульчирования. Он может работать на тракторах мощностью от 150 до 250 л.с. и от 200 до 250 л.с. с коробкой отбора мощности на переднем подъемнике.

В случае стандартного трактора с передним отбором мощности можно прицепить трейлер сзади для хранения мульчированного материала.

Мульчер с двойным реверсивным гидравлическим питателем (система BRALAKC). Этот мульчер способен мульчировать ветви до 100 - 120 мм в диаметре. Классификация по размеру адаптирована таким образом, что материал может быть непосредственно использован в котле-утилизаторе биомассы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- ▶ Трехточечная сцепка, II-III категории.
- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- ▶ Двойной самоподаватель со системой BRALAKC.
- ▶ 4+3 Приводных ремня ХРС.
- ▶ Ротор RHENDUEL диаметром 550 мм.
- ▶ Тройная цепь для подборщика.
- ▶ Реакция и импульсная турбина с независимой передачей.
- ▶ Пусковая система HIDRAHELP.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Салазки.
- ▶ Задний каток регулируемый по высоте диаметром 270 мм.
- ▶ Карданная передача с механической защитой.
- ▶ Включает 6 метров трубы.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Реакция и импульсная турбина с независимой передачей



Тройная цепь для подборщика

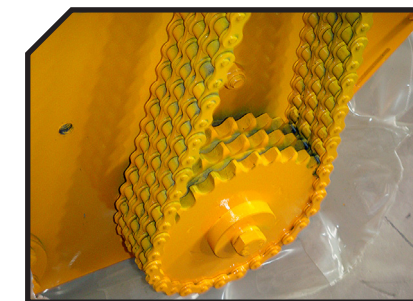

Самоподаватель со системой BRALAKC



Hidrahelp



МОДЕЛЬ	мм	кВт-Л.с	RHENDUEL	KG	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	РАЗМЕРЫ						
						A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in	
T-2000	2000	112 - 150 186 - 250	6 x 10	2498	4 + 3 ХРС	2490	98"	1435	56"	1420	56"	1000
T-2300	2300	112 - 150 186 - 250	6 x 11	2736	4 + 3 ХРС	2790	110"	1435	56"	1420	56"	1000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



▶ Разгрузочный желоб

