




Мульчер для извлечения биомассы SERRAT состоит из приемного ротора, который поднимает обрезку плодовых деревьев. Может эксплуатироваться тракторами мощностью от 300 до 500 л.с. Запустите систему HIDRAHELP.

Мульчер с двойным реверсивным гидравлическим питателем (система BRALAKC). Ротор с системой RHENDUEL.

Этот мульчер способен мульчировать ветви диаметром до 200 - 250 мм. Классификация по размеру адаптирована таким образом, что материал может быть непосредственно использован в котле-утилизаторе Biomasse.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Трехточечная сцепка, IV категории.
- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- ▶ Двойной самоподаватель со системой BRALAKC.
- ▶ Синхронные ремни.
- ▶ Ротор SPLINTER диаметром 625 мм.
- ▶ Тройная цепь для подборщика.
- ▶ Реакция и импульсная турбина.
- ▶ Пусковая система HIDRAHELP.
- ▶ ВОМ 1.000 об/мин.
- ▶ Салазки.
- ▶ Карданная передача с механической защитой.
- ▶ Пусковая турбина с гидравлической сопло ориентации. Отгрузка до 4 м.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.

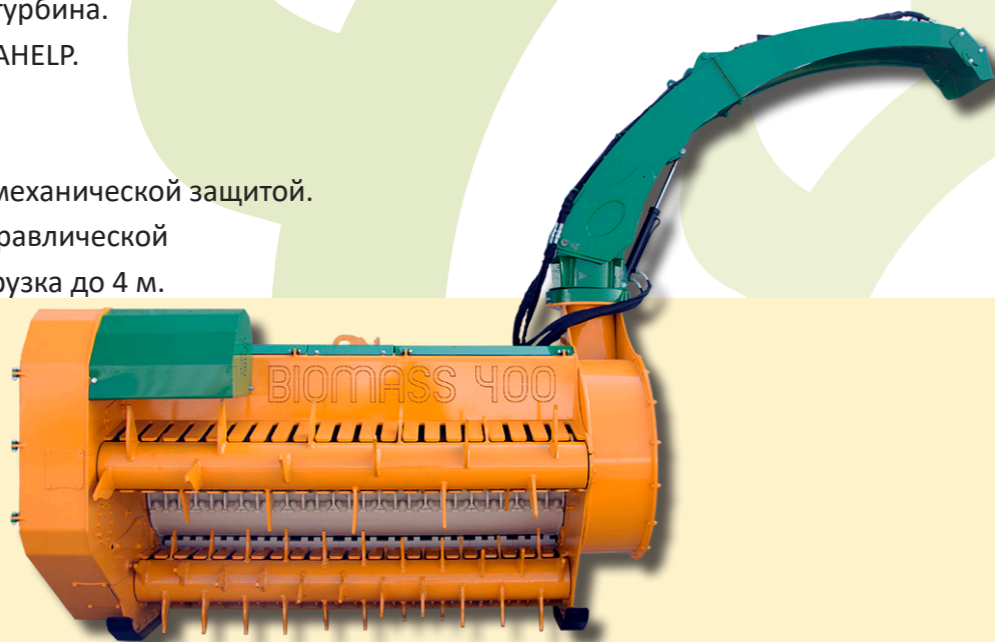

Самоподаватель со системой BRALAKC




Синхронные ремни. Тройная цепь для подборщика



Hidrahelp



Реакция и импульсная турбина с независимой передачей

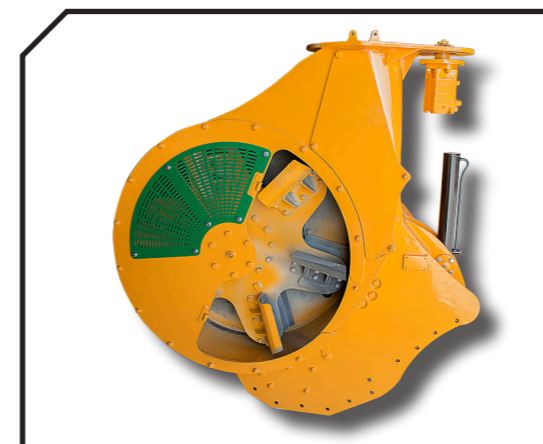

Ротор с технологии SPLINTER



| МОДЕЛЬ | мм | кВт-Л.с | KG | КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ | РАЗМЕРЫ | | | | | | | |
|--------|------|------------------------|-------|-------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | A мм | A in | B мм | B in | C мм | C in | | |
| T-2250 | 2250 | 220 - 300 368 - 500 | 9 x 4 | 5795 | синхронные | 3130 | 123" | 2160 | 85" | 2545 | 100" | 1000 |

