



PRO FIJA




Мульчер задумывался для поддержания растительного покрова, регенерации мидии, ракушечника и мульчирования остатков обрезки.

Это мульчер универсального использования и с высочайшей надежностью. Ротор POLSER диаметром 550 мм для обрезки до 100 - 120 мм в диаметре. Его фиксированная конфигурация позволяет позиционировать коробку передач для выравнивания работы с осью трактора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- ▶ Ротор POLSER Ø 550 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT.
- ▶ 3/4 Приводных ремня ХРС.
- ▶ Кованые сельскохозяйственные молотки SERRAT.
- ▶ Система GIROSTOP.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Передняя защитная завеса.
- ▶ Система «антипроед» на роторе.
- ▶ Задний каток с двумя подшипниками.
- ▶ Задний каток регулируемый по высоте Ø 180 мм (210 мм мин. Т-2000).
- ▶ ВОМ 540 об/мин (1.000 об/мин мин. Т-2500).
- ▶ Очиститель заднего ролика.
- ▶ Три ряда стальных контррезвия.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.

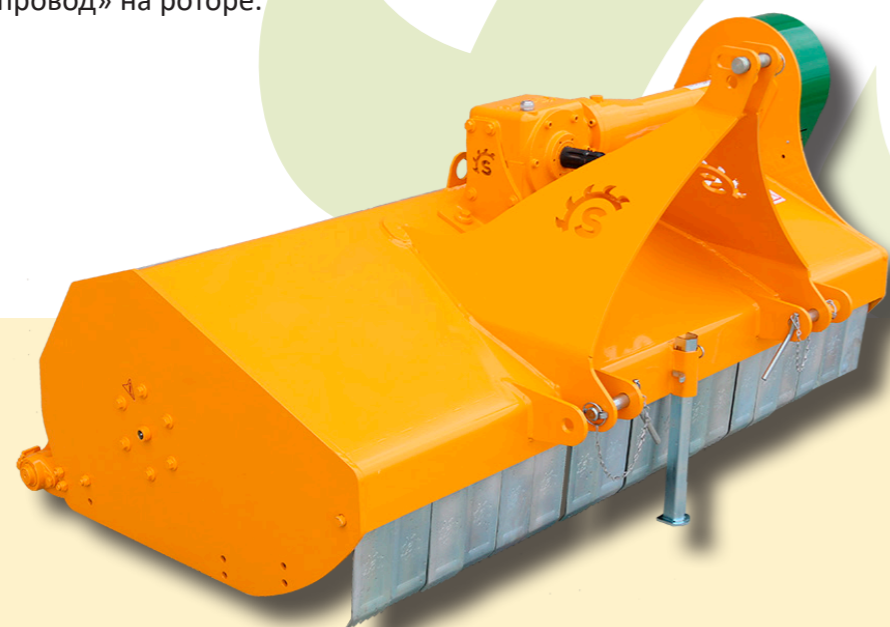

Система «антипроед» на роторе



МОДЕЛЬ	мм	кВт-Л.с		KG	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ							
						A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in	
T-1250	1250	44 - 60 96 - 130	12	618	3 ХРС	1446	57"	1289	51"	948	37"	540
T-1400	1400	48 - 65 96 - 130	12	650	3 ХРС	1596	63"	1289	51"	948	37"	540
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	680	3 ХРС	1695	67"	1289	51"	948	37"	540
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	705	3 ХРС	1796	71"	1289	51"	954	38"	540
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	770	3 ХРС	1997	79"	1298	51"	954	38"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	888	4 ХРС	2206	87"	1344	53"	1056	42"	540
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	980	4 ХРС	2506	99"	1344	53"	1106	43"	540
T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1038	4 ХРС	2706	106"	1344	53"	1120	44"	1000
T-2800	2800	74 - 100 96 - 130	28	1188	4 ХРС	3005	118"	1344	53"	1164	46"	1000
T-3000	3000	79 - 105 96 - 130	32	1280	4 ХРС	3237	127"	1344	53"	1164	46"	1000
T-3200	3200	81 - 110 96 - 130	32	1388	4 ХРС	3437	135"	1344	53"	1164	46"	1000




ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Подготовка к виноградику ▶ Green x1
- ▶ Обгонная муфта ▶ Green x2



▶ Усиленный ролик

▶ Задняя защитная резина

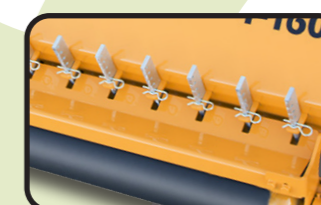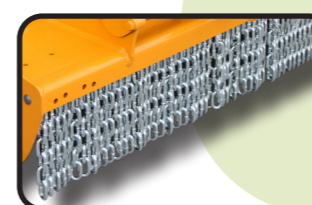


▶ Передняя защитная резиновая шторка ▶ Передние цепи

▶ Задние подборочные зубья

▶ Удлиненные салазки



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

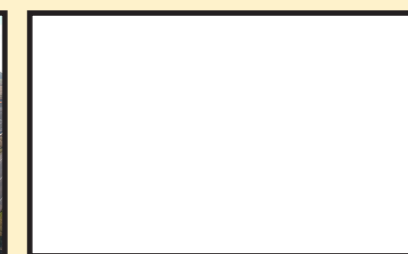

Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.