




Мульчер был спроектирован для поддержания растительного покрова, регенерации лугов, и мульчирования остатков после прореживания. Это мульчер универсального использования и с высочайшей надежностью.

Ротор POLSER диаметром 550 мм для измельчения остатков прореживания до 100 - 120 мм в диаметре.

Его подвижная конфигурация смещается в поперечном направлении 325-450 мм по оси работы с помощью гидравлического цилиндра.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- ▶ Ротор POLSER Ø 550 мм.
- ▶ Редуктор SERRAT.
- ▶ 3/4 Приводных ремня ХРС.
- ▶ Кованые сельскохозяйственные молотки SERRAT.
- ▶ Система GIROSTOP.
- ▶ Подшипниковые узлы из стали.
- ▶ Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- ▶ Передняя защитная завеса.
- ▶ Система «антипровод» на роторе.
- ▶ Задний каток с двумя подшипниками.
- ▶ Задний каток регулируемый по высоте Ø 180 мм (210 мм мин. Т-2000).
- ▶ ВОМ 540 об/мин (1.000 об/мин мин. Т-2500).
- ▶ Очиститель заднего ролика.
- ▶ Три ряда стальных контрлезвия.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.

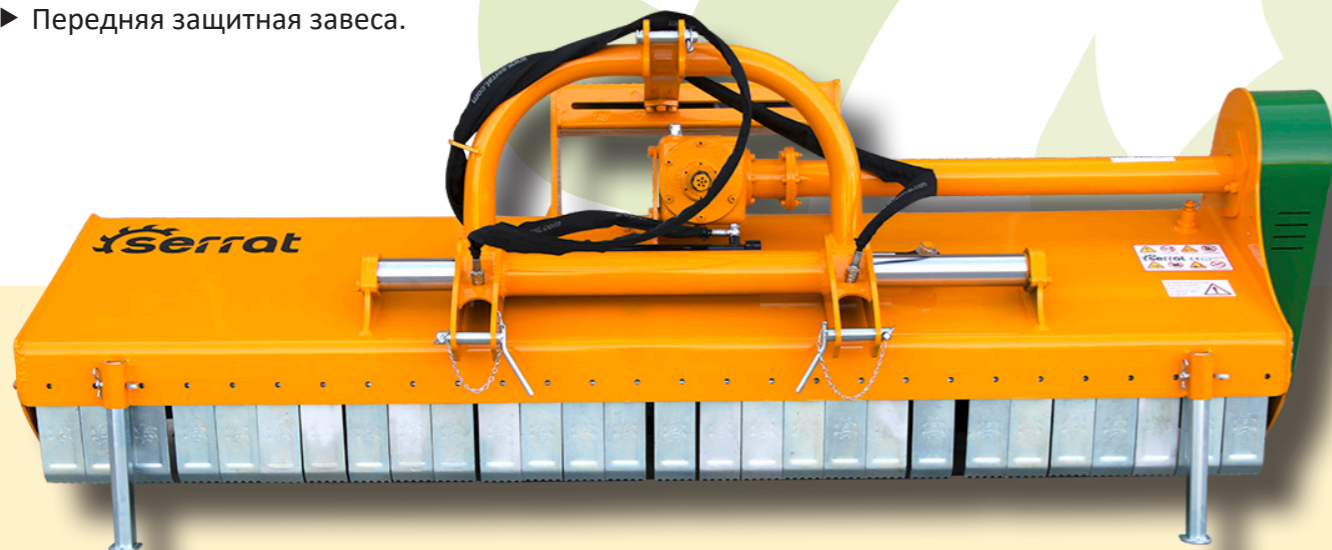

Система «антипровод» на роторе



МОДЕЛЬ	мм	кВт-Л.с	мм	кг	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	РАЗМЕРЫ						
						A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in	
T-1400	1400	48 - 65 96 - 130	12	750	3 ХРС	1596	63"	1275	50"	1070	42"	540
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	775	3 ХРС	1695	67"	1275	50"	1070	42"	540
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	800	3 ХРС	1796	71"	1275	50"	1070	42"	540
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	860	3 ХРС	1997	79"	1275	50"	1070	42"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	1003	4 ХРС	2206	87"	1329	52"	1070	42"	540
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1077	4 ХРС	2506	99"	1329	52"	1070	42"	540
T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1135	4 ХРС	2706	106"	1329	52"	1070	42"	1000
T-2800	2800	74 - 100 96 - 130	28	1330	4 ХРС	3028	119"	1329	52"	1070	42"	1000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

▶ Подготовка к виноградику




▶ Передняя защитная резиновая шторка



▶ Задняя защитная резина

▶ Обгонная муфта

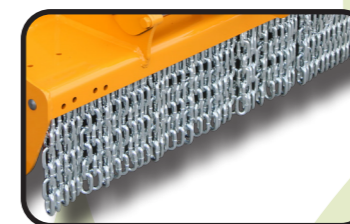

▶ Передние цепи




▶ Задние подборочные зубья

▶ Green x1

▶ Green x2

▶ Агрегатирование на переднюю навеску трактора




▶ Удлиненные салазки



▶ Усиленный ролик



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в информационных целях и не являются обязательными.