



Мульчер подходит для мульчирования травы и веток до 40 мм в диаметре. Подходит для мульчирования древесных материалов, таких как обрезка и ветки, идеально подходит для виноградников, садов, бассейнов, спортивных сооружений на открытом воздухе. Большая емкость абсорбции для сбора листьев и всевозможных предметов одежды (бутылок, бумаги, пластиковых бутылок, пакетов и т. Д.). Мульчер оснащен ротором с коваными молотками, гарантированно защищенными от поломок, и бункером разгрузки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- ▶ Шасси из высокопрочной стали, толщина 6 мм.
- ▶ Молотки гарантированы от поломки.
- ▶ Трубчатый ротор Ø 400 мм.
- ▶ Приводных ремня.
- ▶ Система GIROSTOP.
- ▶ Склад для хранения остатков.
- ▶ Гидравлическая разгрузка.
- ▶ ВОМ 540 об/мин.
- ▶ Короткие салазки.
- ▶ Задний каток регулируемый по высоте.
- ▶ Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам ЕС.
- ▶ Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.



Гидравлическое опрокидывание бункера




Задний каток регулируемый по высоте

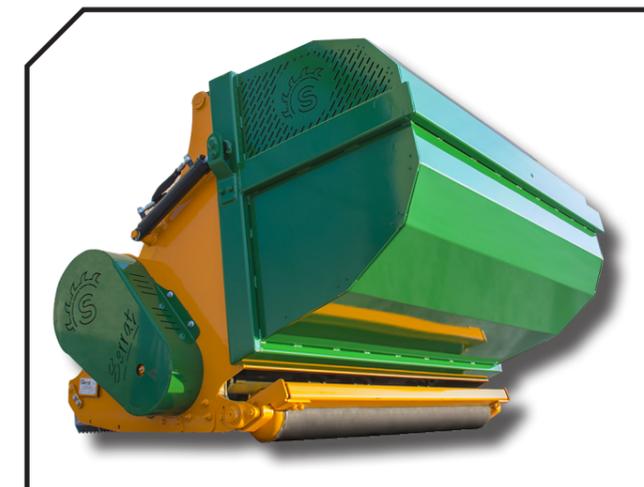

МОДЕЛЬ	мм	кВт-Л.с	Объем бункера	KG	КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ	РАЗМЕРЫ							
						A мм	A in	B мм	B in	C мм	C in		
T-1400	1400	29 - 40 59 - 80	12	0,79 m³	620	3 XPC	1650	65"	1650	65"	1180	46"	540
T-1600	1600	37 - 50 59 - 80	12	0,91 m³	665	3 XPC	1850	73"	1650	65"	1180	46"	540
T-1800	1800	44 - 60 59 - 80	16	1,00 m³	720	3 XPC	2050	81"	1650	65"	1180	46"	540
T-2000	2000	48 - 65 59 - 80	16	1,14 m³	770	3 XPC	2250	89"	1650	65"	1180	46"	540

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ▶ Обгонная муфта

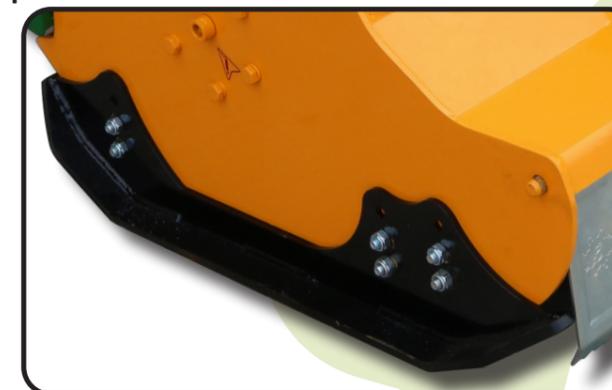

- ▶ Удлиненные салазки

